



## PD2N-BMS-FP DALI-2

93543 EAN: 4007529935437

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: FP= Ø 83 x 55 mm
- Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304

### Données de commande

| Désignation        | Couleur | Ref.  |
|--------------------|---------|-------|
| PD2N-BMS-FP DALI-2 | blanc   | 93543 |

### Accessoires

| Désignation                              | Couleur     | Ref.  |
|------------------------------------------|-------------|-------|
| Collerette PD2N FP                       | noir        | 93773 |
| Collerette PD2N FP                       | blanc laque | 93772 |
| Collerette PD2N FP                       | anthracite  | 93771 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc       | 92199 |

## Données techniques

|                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                                             | par le bus DALI,<br>max. 22.5 V DC                                                                                               |
| Dimensions:                                          | FP= Ø 83 x 55<br>mm                                                                                                              |
| Réglages:                                            | via bus DALI via<br>application<br>supportant les<br>multi-capteurs<br>DALI selon<br>IEC62386 parties<br>101, 103, 303 et<br>304 |
| Absorption de courant:                               | 7 mA                                                                                                                             |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 10 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal                                    |
| Portée:                                              | max. Ø 6 m pour<br>un mouvement<br>frontal<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise                                                      |
| Surface contrôlée pour une<br>approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage                                                                                           |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                                                                                |
| Niveau de protection:                                | FP= IP20 /<br>Classe II                                                                                                          |
| Résistance aux chocs:                                | IK05                                                                                                                             |
| Évaluation de la luminosité:                         | 0 - 4095 Lux,<br>Évaluation de la<br>lumière mixte                                                                               |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +55 °C                                                                                                                  |
| Boîtier:                                             | Polycarbonate,<br>UV-résistant                                                                                                   |
| Couleur du matériau:                                 | blanc, similaire<br>RAL9010                                                                                                      |

## Informations sur les produits

Multicapteur DALI-2 (input device)

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 partie 304.

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur




La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement

Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées

### Domaines d'application :

escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire

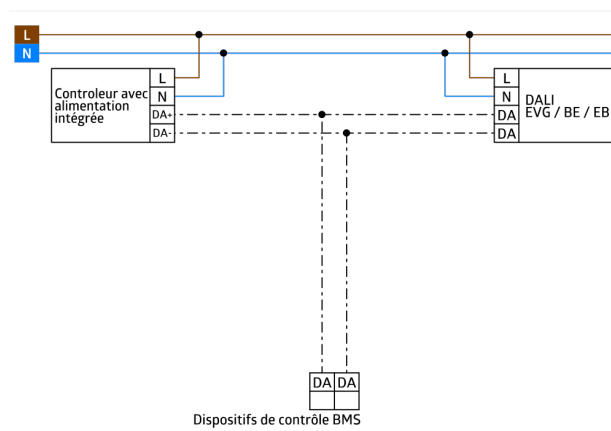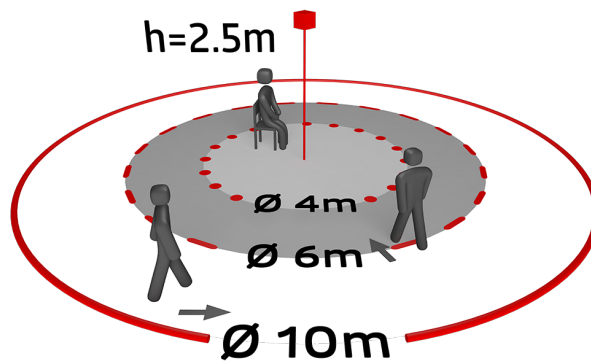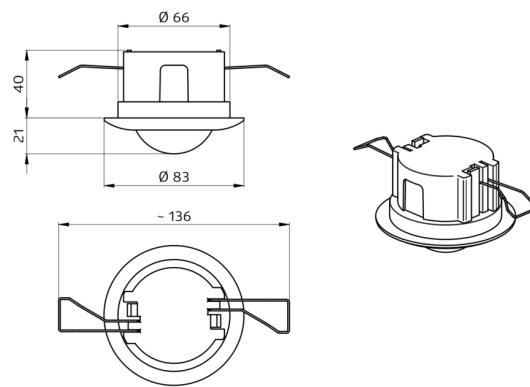

## Accessoires



**Collerette PD2N FP**  
Ref.: 93773

Dimensions: Ø 82 x 13 mm  
Résistance aux chocs: IK05  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant




**Collerette PD2N FP**  
Ref.: 93772

Dimensions: Ø 82 x 13 mm  
Résistance aux chocs: IK05  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



**Collerette PD2N FP**  
Ref.: 93771

Dimensions: Ø 82 x 13 mm  
Résistance aux chocs: IK05  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu