PD4-DALI-LINK-GH-AP

93845 EAN: 4007529938452

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: Ø 101 x 76 mm
- Absorption de courant: 7 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-DALI-LINK-GH-AP	blanc	93845

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
PS-DALI-LINK-FP	blanc	92846
PS-DALI-LINK-USB-REG	blanc	93189
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732
Bras mural PD4-AP	blanc	92441

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 101 x 76 mm
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m² / 14 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat
Durée de temporisation:	1 sec – 120 min
Lumière d'orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Multicapteur DALI pour montage apparent en grande hauteur

Alimentation via bus DALI

Capteur de lumière téléscopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Version Multimaster

Sortie logique de commutation ou de commande

Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS

Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l'installation

Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d' éclairage DALI B.E.G. LUXOMAT®net

Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.

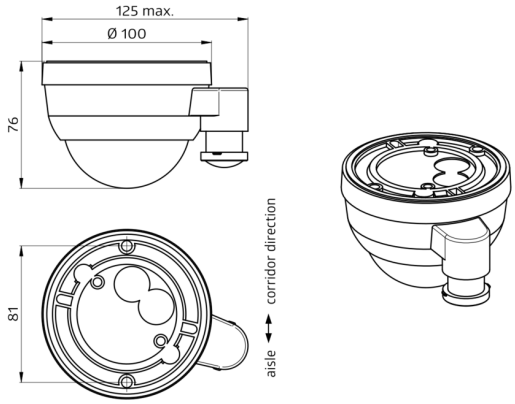
125 max.
Ø 100
76
81
corridor direction
aisle

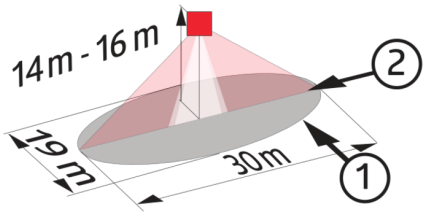
14m - 16 m
19 m
30m
2
1

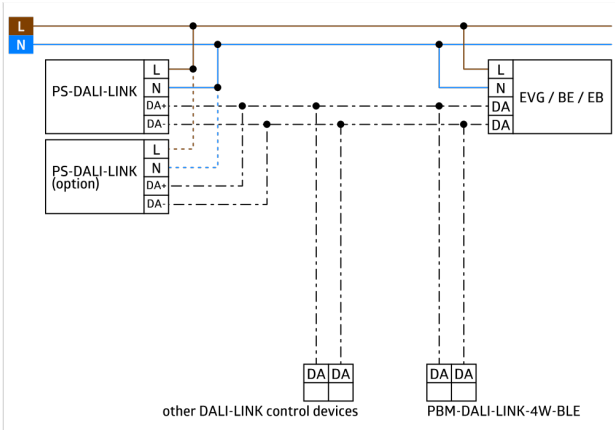
L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Accessoires

PS-DALI-LINK-FP
Ref.: 92846

Tension: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: 240 x 26 x 26 mm
Tension de sortie: 16 V DC (DALI, typique)

PS-DALI-LINK-USB-REG
Ref.: 93189

Tension: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Réglages: avec touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC-Tools

PBM-DALI-LINK-4W-BLE
Ref.: 92732

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions: 38 x 38 x 14 mm
Réglages: Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

Bras mural PD4-AP
Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc