

B.E.G.**LUXOMAT®****10x****10 x BL2-FP**

93327 EAN: 4007529933273

- Tension: 110 – 240 V
- Dimensions: Ø 80 x 61 mm
- Puissance interne: 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL2-FP	blanc	93327

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
IR-BL	-	93055
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Kit de montage BL2-AP	blanc	93256
Kit de montage BL2-EN	blanc	93251

Données techniques

Tension:	110 – 240 V
Dimensions:	Ø 80 x 61 mm
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4.8 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	max. Ø 3.2 m Activité assise
Hauteur de montage min./max./recommended:	50 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Niveau de protection:	2 m / 5 m / 2.5 m
Résistance aux chocs:	IP23 / Classe II
Température ambiante:	IK05
Boîtier:	-25 °C à +50 °C
Couleur du matériau:	Polycarbonate, UV-résistant
Connexions et câbles:	blanc
Puissance:	0.5 – 1.5 mm² pour conducteurs rigides
Type de contact:	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Durée de temporisation:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Seuil d'enclenchement:	1x µ-Contact, Contact type NO
	15 sec – 60 min
	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage



Paramétrage facile par télécommande (en option)

Fonctions de base pour des applications économiques


Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 lux

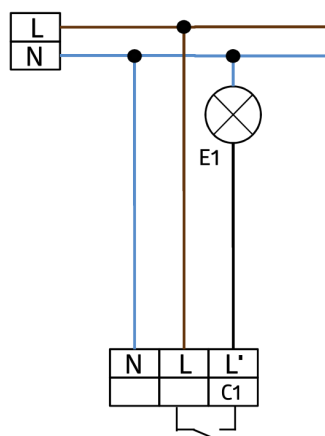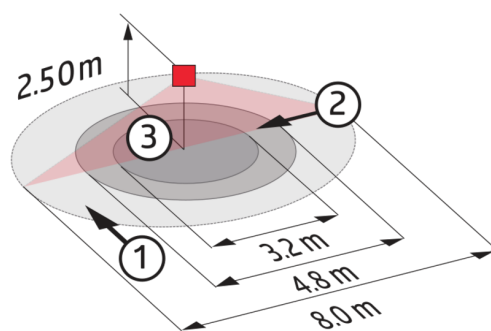


Accessoires



IR-BL
Ref.: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Kit de montage BL2-AP
Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm
Niveau de protection: IP23
Couleur du matériau: blanc



Kit de montage BL2-EN
Ref.: 93251

Dimensions: Ø 104 x 19 mm
Couleur du matériau: blanc