

Casambi - Détecteurs de présence

PD4-CAS-GH DALI-2



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93471

Informations Produits



- Détecteur de présence Casambi pour montage en apparent à grande hauteur
- Alimentation électrique DALI intégrée
- Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast
- Produit certifié DALI-2
- Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées
- LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
- Capteur de lumière télescopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli
- Extension de la portée de détection possible par
- Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- **Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnement des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnement souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**
- Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir
- Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones
- **Domaines d'application :**
entrepôt à hauts rayonnages, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 101 x 76 mm
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0,4 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m ² / 14 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie DALI:	80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	DT0, DT5, DT6, DT7
Dispositifs de contrôle pris en charge:	- (single-master)
Durée de temporisation:	1 sec - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
	Évaluation de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-CAS-GH DALI-2	blanc mat, similaire RAL9010	93471	4007529934713
PD4-CAS-GH DALI-2	blanc mat, similaire RAL9010	93478	4007529934782

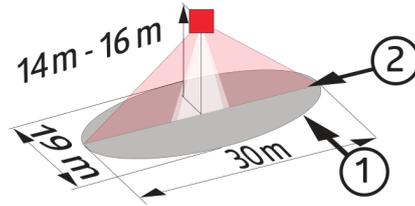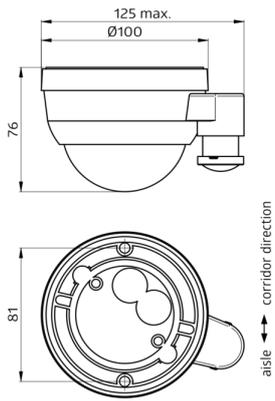

Dimensions 93471

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face



Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

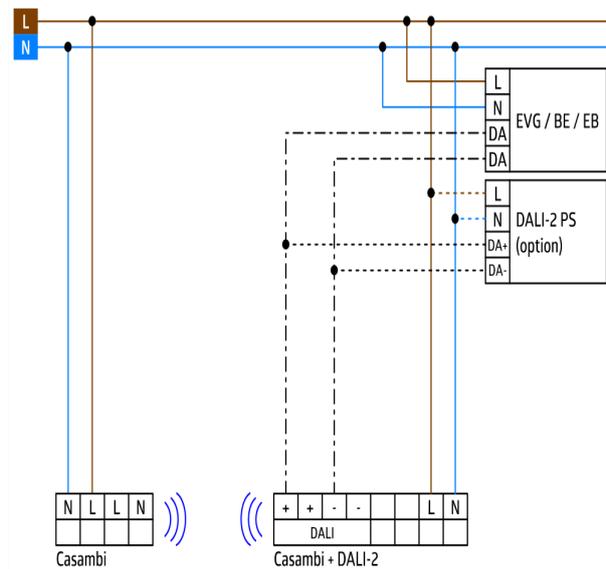


Schéma de raccordement

CASAMBI



© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH