

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-CAS2-GH

93479 EAN: 4007529934799

- Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensions:  $\varnothing$  101 x 76 mm
- Réglages: Casambi Appli

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| PD4-CAS2-GH | blanc   | 93479 |

### Accessoires

| Désignation       | Couleur | Ref.  |
|-------------------|---------|-------|
| Bras mural PD4-AP | blanc   | 92441 |

## Données techniques

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tension:                                             | 230 V AC ±10%<br>50 Hz                        |
| Dimensions:                                          | Ø 101 x 76 mm                                 |
| Réglages:                                            | Casambi Appli                                 |
| Puissance interne:                                   | 0.4 W                                         |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>ovale (Montage<br>plafond) |
| Portée:                                              | 30 m x 19 m                                   |
| Surface contrôlée pour une<br>approche tangentielle: | 440 m² / 14 m<br>Hauteur de<br>montage        |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 5 m / 16 m / 14<br>m                          |
| Niveau de protection:                                | IP54 / Classe II                              |
| Résistance aux chocs:                                | IK04                                          |
| Température ambiante:                                | -5 °C à +45 °C                                |
| Boîtier:                                             | Polycarbonate,<br>UV-résistant                |
| Couleur du matériau:                                 | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010            |
| <b>Canal 1 (commande de<br/>l'éclairage)</b>         |                                               |
| Durée de temporisation:                              | 1 sec – 60 min                                |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:                 | 1 – 4000 Lux                                  |
| Mesure de la lumière:                                | Évaluation de la<br>lumière mixte             |

## Informations sur les produits

Détecteur de présence Casambi pour montage en apparent à grande hauteur

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

Capteur de lumière télescopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur




**Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**

Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir

Télécommande confortable via Casambi Appli pour Smartphones

### Domaines d'application :

entrepôt à hauts rayonnages, salles de sports / entrepôts

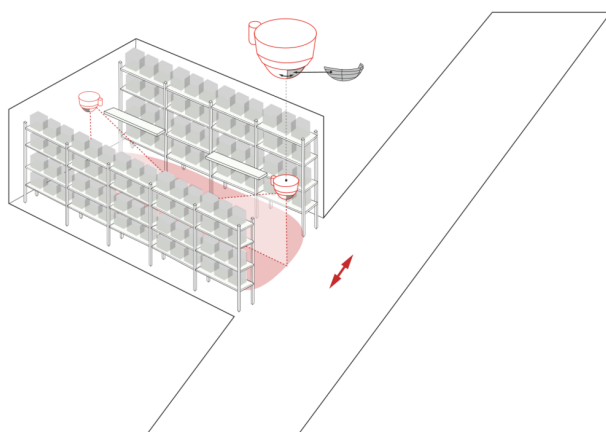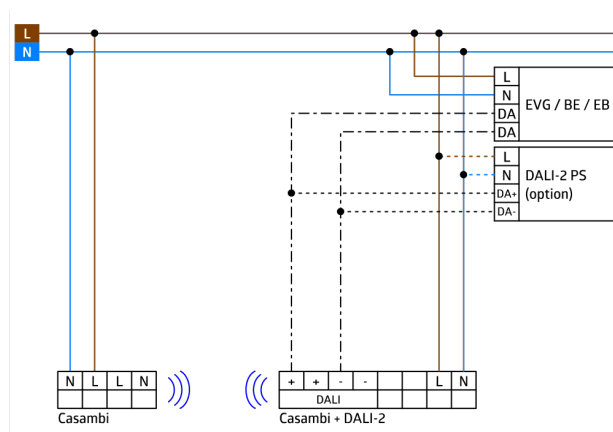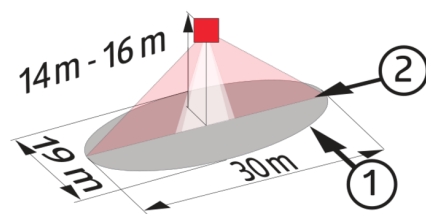

## Accessoires



### **Bras mural PD4-AP**

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc