


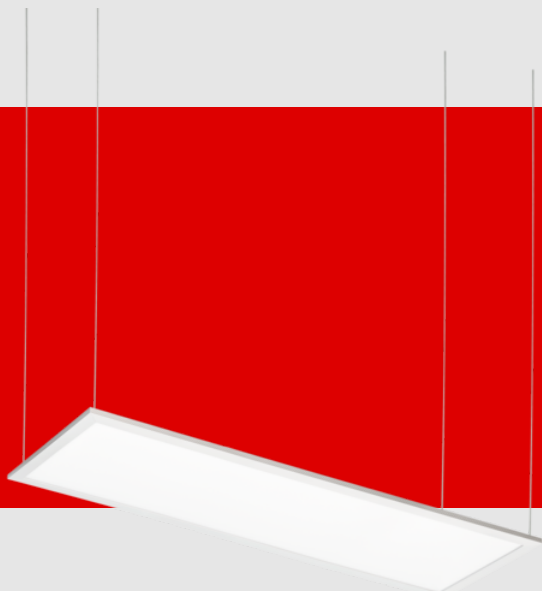

## PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW

93667 EAN: 4007529936670

- Tension: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 295 x 1195 x 14 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine à LED monobloc  
Températures de couleur réglables :  
2700 K (6200 lm, 88 lm/W) à 6500 K (6800 lm, 97 lm/W)

### Données de commande

| Désignation               | Couleur | Ref.  |
|---------------------------|---------|-------|
| PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW | blanc   | 93667 |

## Données techniques

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension:                        | 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz                                                                 |
| Dimensions:                     | 295 x 1195 x 14 mm<br>Platine à LED monobloc                                              |
| Flux lumineux LED et luminaire: | Températures de couleur réglables : 2700 K (6200 lm, 88 lm/W) à 6500 K (6800 lm, 97 lm/W) |
| Éblouissement:                  | UGR < 19                                                                                  |
| efficacité:                     | 88 / 97 lm/W                                                                              |
| Rendu de couleur:               | CRI 82 / TM30: 81                                                                         |
| durée de vie nominale:          | 60000 h (L80/B10)                                                                         |
| Puissance interne:              | 70 W / PF 0.91                                                                            |
| Niveau de protection:           | IP20 / Classe II                                                                          |
| Température ambiante:           | -20 °C à +40 °C                                                                           |
| Boîtier:                        | cadre aluminium blanc<br>Optique : diffuseur en plastique, blanc                          |
| Couleur du matériau:            | blanc                                                                                     |

## Informations sur les produits


Panneau lumineux LED suspendu

Eclairage direct et indirect contrôlable séparément

Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K

Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs

Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques UGR<19

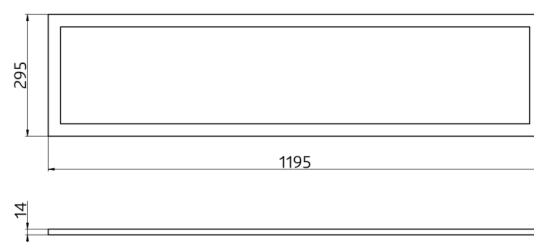

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0   | 1.9   | 1256   |
| 2.0   | 3.8   | 314    |
| 3.0   | 5.8   | 140    |
| 4.0   | 7.7   | 78     |
| 5.0   | 9.6   | 50     |

