

Interrupteurs crépusculaires - Relais

CdS-AP



blanc N°-Article 92369

Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique d'éclairages
- Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire
- Fonction d'automatisation intégrée (10 Lux / 40 sec. Allumage / 120 sec. Temporisation d'extinction)
- Aide de réglage par LED (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement
- Réglage du seuil d'enclenchement et des délais d'enclenchement et de déclenchement par potentiomètres de l'extérieur.
- Possibilité d'introduire un second câble par le dessous
- Montage mural ou sur mât

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	42 x 80 x 96 mm
Puissance interne:	< 0,5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK01
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Puissance:	2300 W, cos φ = 1

1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$



Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO

Retard à l'enclenchement et à déclenchement: 1 s - 120 s

Seuil d'enclenchement: 2 - 1000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-AP	blanc	92369	4007529923694

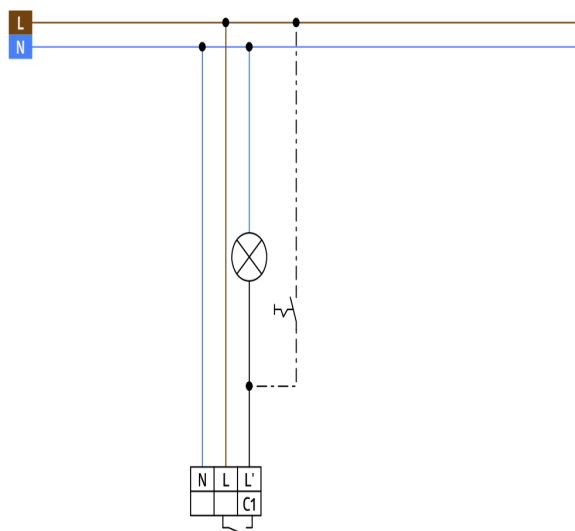

Dimensions 92369

Schéma de raccordement

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH