

DéTECTEURS DALI compact - 1 canal Broadcast

PD4-M-DALI/DSI-GH



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93015

Informations Produits

L'article n'est plus disponible

- Détecteur de présence DALI pour montage en apparent à grande hauteur
- Capteur de lumière télescopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application.
- Interface DALI/DSI pour contrôler des ballasts électroniques numériques et variables en un groupe
- Version appareil Maître
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Sortie logique de commutation ou de commande
- Balisage à 20% possible
- Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire
Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- **Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d'application :**
entrepôt à hauts rayonnages, salles de sports / entrepôts

Données techniques



Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 101 x 76 mm
Puissance interne:	0,9 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m ² / 14 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	3
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Sortie DALI:	jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI/DSI
Durée de temporisation:	1 min - 30 min
Lumière d'orientation:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux
	Évaluation de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-M-DALI/DSI-GH-AP	blanc mat, similaire RAL9010	93015	4007529930159

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678

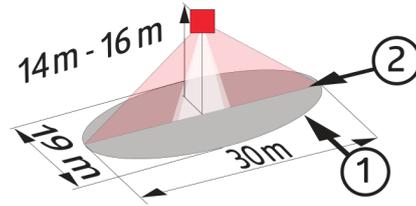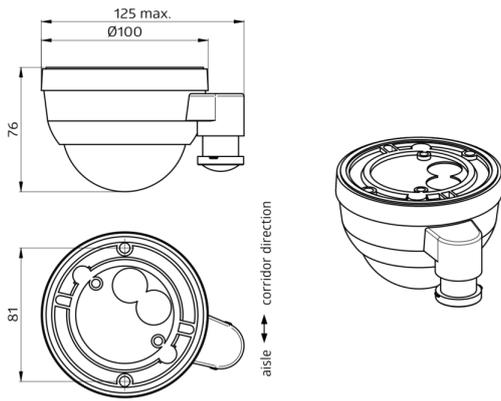

Dimensions 93015

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face



Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

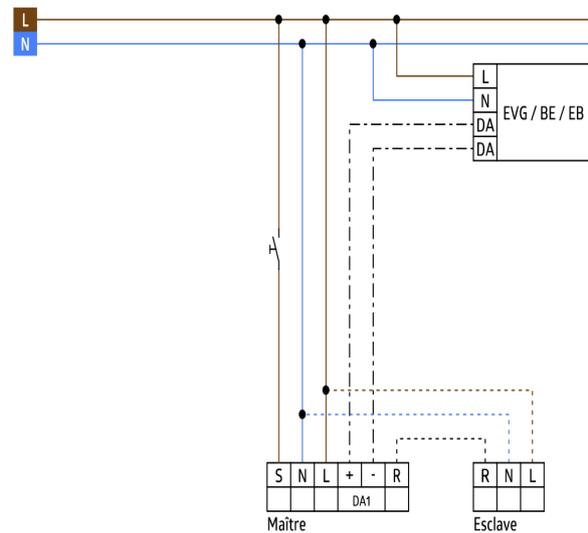


Schéma de raccordement