

Hublots d'intérieur - LED-Downlights

DL12-18-172-LED-3C

blanc N°-Article 93168

Informations Produits

- Downlight LED pour montage encastré au plafond
- Boîtier plastique robuste avec ballast intégré
- Réflecteur en aluminium à facettes pour un bon contrôle de l'éblouissement.
- Très plat, collerette blanche
- Face inférieure étanche aux projections d'eau (IP54), boîtier supérieur IP20.
- 3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage - sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour
- Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h
- Chaque température de couleur est graduable en externe
- Facilité d'installation et de raccordement électrique




Données techniques

Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz**Dimensions:** Ø 172 x 97 mm**Température de couleur:** 3000 / 4000 / 5700 K**Flux lumineux LED et luminaire:** 1800 / 2000 / 2200 lm**efficacité** 100 / 111 / 122 lm/W**Sécurité** RG 0**photobiologique:**


Rendu de couleur:	CRI 83 / TM30: 81
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Puissance interne:	18 W / PF 0,95
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +35 °C
Boîtier:	Plastique Optique: réflecteur en aluminium à facettes

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
DL12-18-172-LED-3C	blanc	93168	4007529931682



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

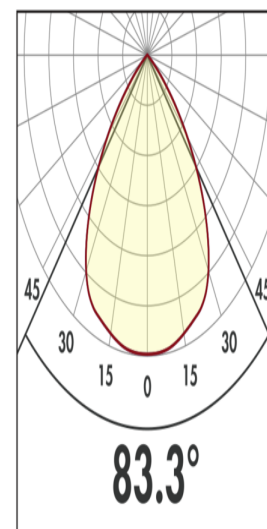

Dimensions 93168

Angle de rayonnement