

BMS DALI-2 - BMS Gen1 Sensor

## Indoor 180-BMS DALI-2



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 93540

### Informations Produits

- Multi-capteur DALI-2 (input device), en particulier pour montage mural
- Produit certifié DALI-2
- Alimentation via bus DALI
- Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103
- La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303.
- La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 partie 304.
- Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Livré sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres à commander séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
- Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.
- Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
- Les cadres de finition doivent être commandés séparément, disponibles en différentes couleurs.
- Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
- Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- **Domaines d'application :**  
parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

## Données techniques

<b>Tension:</b>	par le bus DALI, max. 22,5 V DC
<b>Dimensions:</b>	70 x 70 x 61 mm
<b>Réglages:</b>	via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304
<b>Absorption de courant:</b>	7 mA
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,5 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 180° (Montage mural)
<b>Portée:</b>	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
<b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Hauteur de montage
<b>Hauteur de montage min./max./recommandé:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Niveau de protection:</b>	IP20 / Classe II
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK05
<b>Évaluation de la luminosité:</b>	0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte
<b>Température ambiante:</b>	-25 °C à +55 °C
<b>Boîtier:</b>	Polycarbonate, UV-résistant



## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Indoor 180-BMS DALI-2 sans cadre	blanc mat, similaire RAL9010	93540	4007529935406

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92630	4007529926305
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	92631	4007529926312
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite mat, similaire RAL7021	92634	4007529926343
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92139	4007529921393

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé mat, similaire RAL1013	92632	4007529926329
Cadre IP20 Indoor 180	argent mat, similaire RAL9006	92633	4007529926336
Socle AP Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92141	4007529921416
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque mat, similaire RAL9016	38947	4007529389476
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur brillant	39222	4007529392223

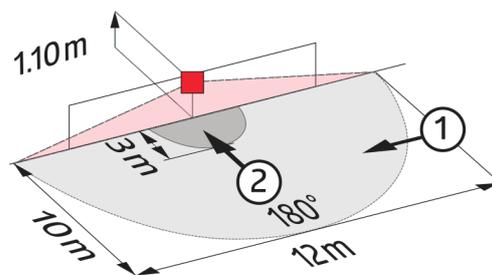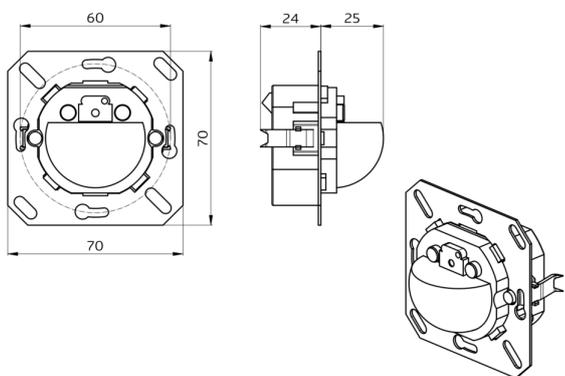

## Dimensions 93540

## Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

