


Nombreux points de reprise de masse

Loquet à ressort pour porte réversible

Serrure à clef

4 montants 19" ajustables

DESCRIPTION :

Cette baie de brassage accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. Elle est montée en France dans nos locaux par notre équipe de techniciens.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Cette baie de brassage est livrée avec 4 montants amovibles ainsi que 4 roulettes et pieds ajustables.

Les portes avant vitrée et arrière pleine sont équipées de poignées pivotantes et d'une serrure pour plus de sécurité.

Les aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies assurent une circulation de l'air optimale.

La technique de pliage de la tôle est optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur de 1.2mm assure la légèreté et la solidité de la baie.

CARACTÉRISTIQUES :

Dimensions :

- Hauteur : 22U, 27U, 37U, 42U
- Largeur : 600mm, 800mm
- Profondeur : 600mm, 800mm, 1000mm

Structure :

- Format : 19 pouces
- Tôle d'acier de 1.2mm (légèreté et solidité)
- 5 points de reprise de masse
- Noir Anthracite (N° de RAL 9005).
- Standards ANSI/EIA -310D.

Charge admissible :

- Charge max : 800kg (400kg modèles éco)

Montants :

- 4 montants amovibles
- Acier non peiné pour la reprise de masse

Protection :

- Protection standard IP30

Porte avant :

- Porte en verre securit fumé
- Porte réversible avec système de loquet à ressort
- Fermeture à clef et poignée pivotante

Porte arrière :

- Porte pleine réversible avec système de loquet à ressort (porte saloon et nid d'abeille en option)
- Fermeture à clef et poignée pivotante (selon modèle)

Panneaux latéraux :

- Panneaux amovibles
- Fermeture à clef (selon modèle)

Plancher :

- Prédécoupes pour passage de câbles
- Aérations pour assurer une circulation optimale de l'air

Toit :

- Prédécoupes pour l'installation d'un ventilateur de toit
- Prédécoupes pour passage de câbles
- Aérations pour assurer une circulation optimale de l'air

Livré avec :

- 3 tresses de masse + kit de visserie
- 4 pieds réglables
- 4 roulettes
- 2 goulottes verticales pour gestion de câbles (selon modèle)

Données Logistiques

Référence : 27 462 à 24 503

Code Douane : 85381000

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc


Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc




Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

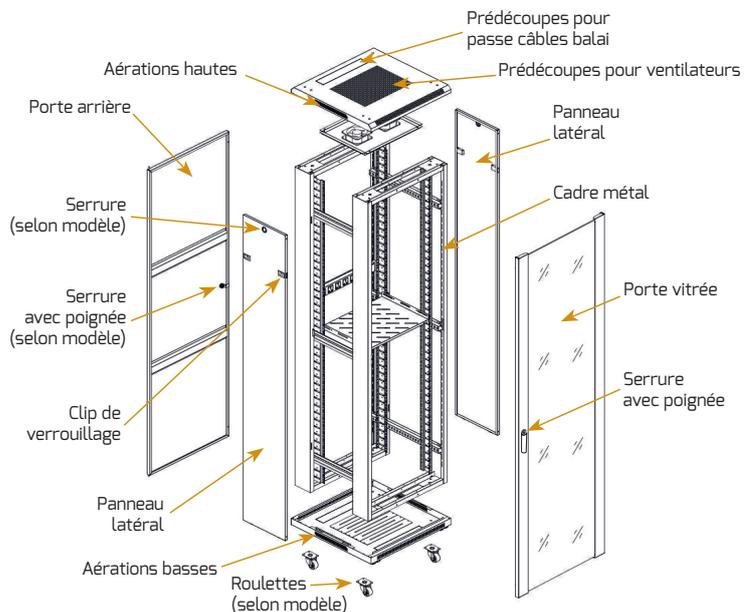

PORTES OPTIONNELLES AVANT ET ARRIÈRE

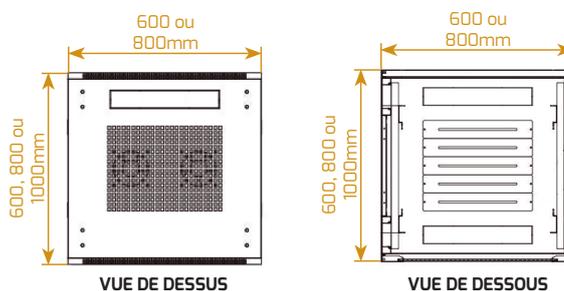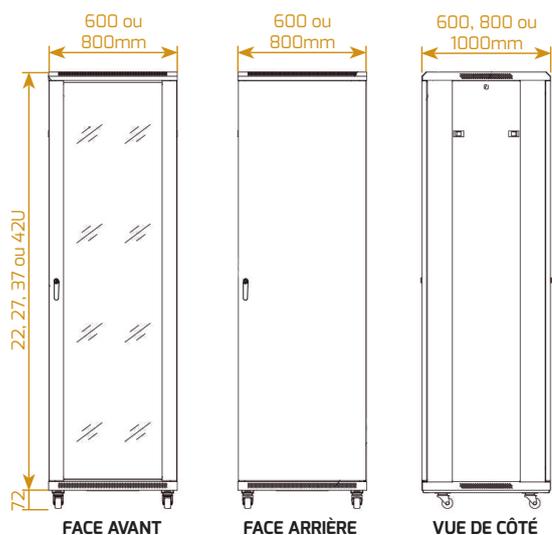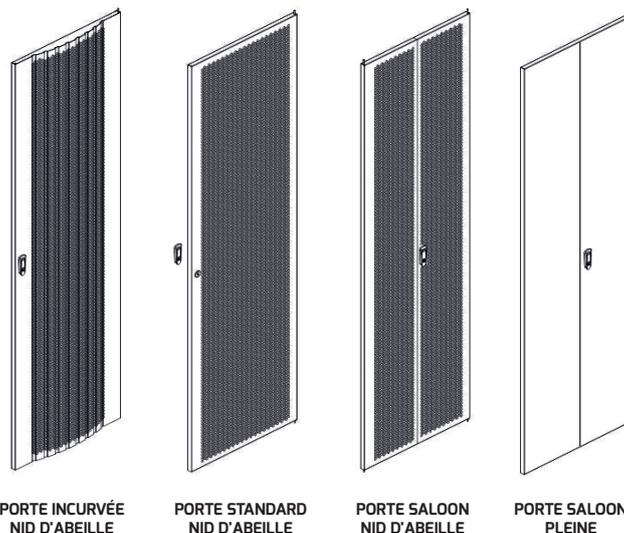

DIMENSIONS ET POIDS

BAIES DE BRASSAGE		DIMENSIONS UTILES EN MM			DIMENSIONS HORS TOUT EN MM			POIDS EN KG	
REF	Haut. U	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Net	Brut
27 462	22U	975	440	500	1166	600	600	52	57
27 474	27U	1190	440	500	1388	600	600	54	59
27 475	27U	1190	440	500	1388	600	800	75	80
27 492	37U	1640	440	500	1833	600	600	78	83
27 493	37U	1640	440	500	1833	600	800	73	88
27 498	42U	1861	440	500	2055	600	600	88	93
27 499	42U	1861	440	500	2055	600	800	90	95
27 501	42U	1861	440	500	2055	800	800	130	136
27 503	42U	1861	440	500	2055	800	1000	130	138

Données Logistiques

Référence : 27 462 à 24 503

Code Douane : 85381000

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc