

DESCRIPTION :

Les tiroirs optiques permettent d'effectuer la liaison entre la fibre optique et les équipements actifs (routeurs, switches...).

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Idéal pour les déploiements d'infrastructures lorsque les soudures sont effectuées sur site. Solution complète et flexible, permettant une installation simple et rapide.

Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée.

Adéquat pour une utilisation avec du câble en structure libre et en solutions préconnectorisées.

Ce produit est fait à partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2 et aux normes REACH SvHC et UL. Tiroir rackable conforme au standard 19"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur :	1U
Largeur :	480mm
Profondeur :	240mm
Format rackable :	19"
Matériau :	Tôle d'acier de 1.2mm (légèreté et solidité)
Couleur :	Noir Anthracite (N° deRAL 9005)
Pattes de fixation :	Pattes 19" amovibles pour position décaissée
Type de tiroir :	Tiroir coulissant à glissement facilité
Inclinaison :	45° (pour faciliter la maintenance)
Façade avant :	6, 12 ou 24 ports (selon modèle)
Clip de verrouillage :	Oui
Façade arrière :	Emplacement pour 3 presses-étoupe
Prédecoupes :	Pour passage de fibres
Protection :	IP30

CONFIGURATIONS POSSIBLES :

Nombre de ports :	6 - 12 - 24
Connecteurs :	SC - SC/APC - ST - LC - LC/APC
Type :	Simplex - Duplex - Quad
Modes :	OM1 - OM2 - OM3 - OM4 - OS2

COMPOSITION :



Données Logistiques

Référence : 29 100 à 29 201

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit (LxPxH) : 403x240x45mm

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc

TROUVEZ LE MODELE DONT VOUS AVEZ BESOIN

FIBRE	TYPE	MULTIMODE				MONOMODE
		OM1	OM2	OM3	OM4	052
6 SC	SIMPLEX	29 100	29 102	29 104	29 106	29 108
6 SC	DUPLEX	29 101	29 103	29 105	29 107	29 109
6 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 110
6 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 111
6 ST	SIMPLEX	29 112	29 114	29 116	29 118	29 120
6 ST	DUPLEX	29 113	29 115	29 117	29 119	29 121
6 LC	DUPLEX	29 122	29 124	29 126	29 128	29 130
6 LC	QUAD	29 123	29 125	29 127	29 129	29 131
6 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 132
6 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 133
12 SC	SIMPLEX	29 134	29 136	29 138	29 140	29 142
12 SC	DUPLEX	29 135	29 137	29 139	29 141	29 143
12 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 144
12 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 145
12 ST	SIMPLEX	29 146	29 148	29 150	29 152	29 154
12 ST	DUPLEX	29 147	29 149	29 151	29 153	29 155
12 LC	DUPLEX	29 156	29 158	29 160	29 162	29 164
12 LC	QUAD	29 157	29 159	29 161	29 163	29 165
12 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 166
12 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 167
24 SC	SIMPLEX	29 168	29 170	29 172	29 174	29 176
24 SC	DUPLEX	29 169	29 171	29 173	29 175	29 177
24 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 178
24 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 179
24 ST	SIMPLEX	29 180	29 182	29 184	29 186	29 188
24 ST	DUPLEX	29 181	29 183	29 185	29 187	29 189
24 LC	DUPLEX	29 190	29 192	29 194	29 196	29 198
24 LC	QUAD	29 191	29 193	29 195	29 197	29 199
24 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 200
24 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 201


DÉTAILS TECHNIQUES :



Tiroir coulissant et inclinable à 45°



Clip de verrouillage de la façade.

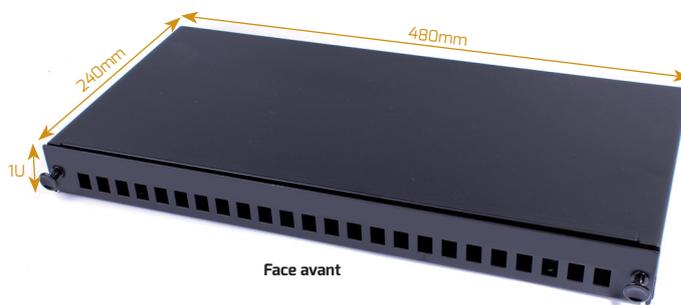

Face avant

COMPOSITION :



Face arrière

Données Logistiques

Référence : 29 100 à 29 201

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit (LxPxH) : 403x240x45mm

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc