




# ACCESSOIRES FIBRE OPTIQUE

## CASSETTES D'ÉPISSURAGE



Permet la gestion de vos fibres au sein du tiroir optique. La cassette protège les épissures et les maintient en place. Technique de lavage des fibres pour un conditionnement optimal.

DESIGNATION	REF	PRIX HT
12 Fibres	25 670	
24 Fibres	25 672	

## PROTECTIONS D'ÉPISSURES



Nécessaires pour protéger les soudures de vos fibre. Les protections d'épissure s'adaptent à toutes les cassettes, tiroirs ou coffrets optiques.

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	REF	PRIX HT
60mm	Sachet de 100pcs	25 650	
45mm	Sachet de 100pcs	25 651	


## PRESSES ÉTOUPES



Assure le passage d'un câble Fibre optique au travers de votre boîtier vers l'extérieur. Il permet l'étanchéité vis-à-vis des corps étrangers, de la poussière, de l'eau etc, ainsi et surtout que le blocage du câble pour éviter les arrachages intempestifs.

DIAMÈTRE	REF	PRIX HT
6 - 12 mm	25 660	
12 - 24 mm	25 661	

## KIT DE MANAGEMENT

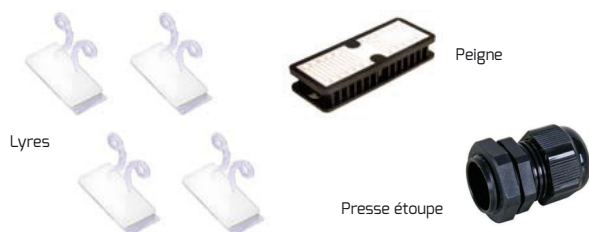

Ensemble d'éléments permettant l'organisation des fibres à l'intérieur du tiroir optique. Comprend : 4 lyres de lavage, 1 peigne et 1 presse étoupe.

DESIGNATION	REF	PRIX HT
Kit de management	25 683	


## OBTURATEURS



25 620



25 621




25 622

Permet d'obturer les emprunts inutilisées de vos tiroirs afin d'éviter que la poussière n'entre.

CONNECTEURS	TYPE	REF	PRIX HT
ST (sachet de 12 pcs)	Simplex	25 620	
SC (sachet de 12 pcs)	Simplex	25 621	
SC (sachet de 12 pcs)	Duplex	25 622	

## TIROIRS OPTIQUES NU

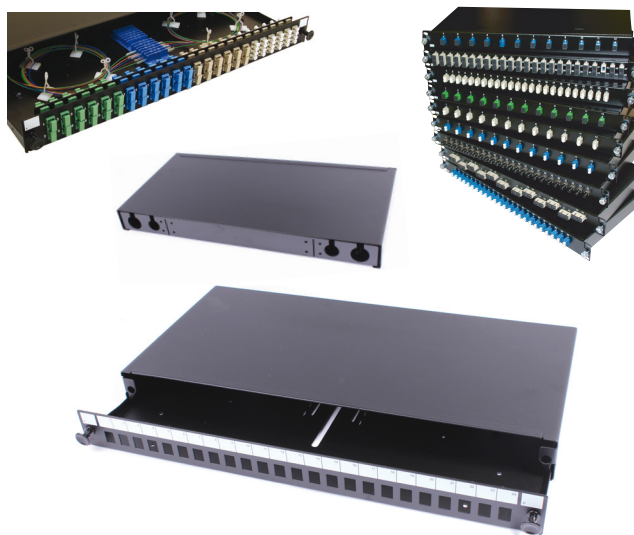

Permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteurs ST, SC, LC) et les équipements actifs (routeurs, switches...).

**Nos tiroirs optiques sont livrés nu mais nous réalisons sur demande tous vos tiroirs équipés de traversée ou complets (traversées, pigtails, cassettes, presse étoupe, kit de management). Appelez nous.**

DESIGNATION	COMPATIBILITE	REF	PRIX HT
Tiroir coulissant nu	pour 24 SC Simplex / LC Duplex	27 800	
Tiroir coulissant nu	pour 12 SC Duplex / LC Quad	27 802	
Tiroir coulissant nu	pour 24 SC Duplex / LC Quad)	27 804	
Tiroir coulissant nu	pour 24 ST Simplex / FC	27 806	

## TRANSCIVEIRS MONO ET MULTIMODE

Les transceivers permettent de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils permettent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms). Ils sont aussi utilisés dans des environnements perturbés (champs électromagnétiques) pour garantir l'intégrité du signal.



MODE	CONNECTEUR	VITESSE	REF	PRIX HT
Multimode	SC	10/100	60 552	
Multimode	ST	10/100	60 553	
Multimode	SC	10/100/1000	60 556	
Monomode	SC	10/100/1000	60 558	