



Titre: Notice de pose

Produits concernés : BH , BHS


Texte

Schéma

NOTICE DE POSE BHS

Mise à niveau du socle


Couler le béton à l'extérieur du socle en ne dépassant pas le niveau de sol (fig.1)
Couler le béton à l'intérieur du socle laisser une marge de 20mm en dessous des brides PVC (fig.2)

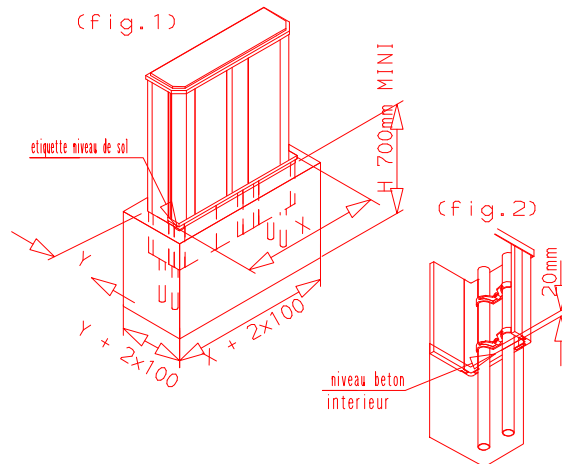

NOTICE DE POSE BH SUR SOCLE SH


Mise à niveau du socle

Couler le béton à l'extérieur du socle en ne dépassant pas le niveau de sol (fig.3)
Couler le béton à l'intérieur du socle laisser une marge de 20mm en dessous des brides PVC (fig.4)

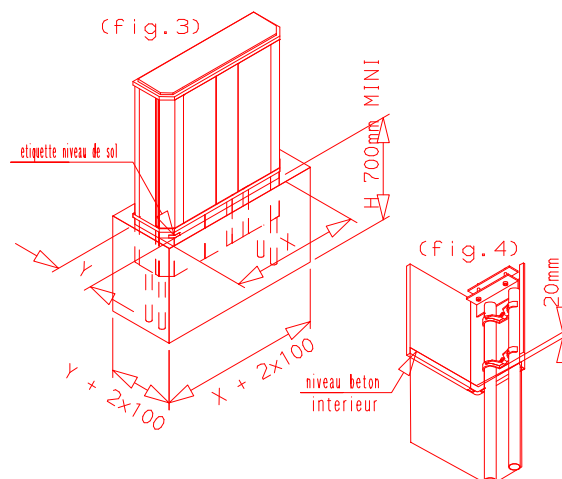

NOTICE DE POSE BH SUR RADIER BETON CLIENT

- 1) Réaliser une dalle lisse, plane et de niveau
- 2) Fixer l'armoire par l'intérieur par la ceinture basse effectuer un serrage léger au moyen de goujons (ϕ mini 10 mm), rondelle MN et écrous.
- 3) Vérifier la régularité du jeu au-dessus des portes, Pour le réglage glisser si nécessaire, les cales A en 1 et/ou 2.
- 4) Assurer le serrage définitif des écrous de fixation (< 40mN)
- 5) Couper les cales.

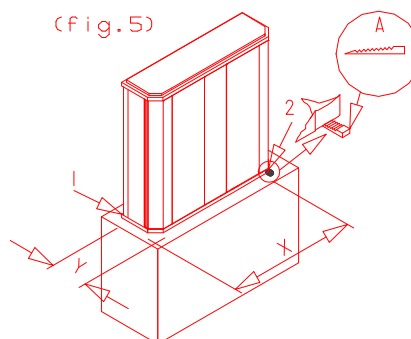

IMPORTANT : Toute modification apportée à nos produits degage la responsabilité de la société SEIFEL .
En outre l'installation doit etre faite selon les regles de l'art dans le respect des normes en vigueur

Produits concernés Série BRASILIA

Schéma

A diagram of a mechanical system. A black L-shaped frame is shown. A pulley is attached to the horizontal part of the frame. A red line, representing a spring, is attached to the vertical part of the frame and extends upwards and to the right. A black mass is attached to the end of the red line. The mass is positioned such that it is in contact with the pulley. The pulley is also in contact with the horizontal part of the frame. The system is shown in a state of equilibrium.

A diagram illustrating the assembly of a window frame. It shows a black frame with a glass pane being inserted into a larger black frame. Red lines indicate the alignment and placement of the glass pane and a handle.

	FAH	FAV	NICHE
BH 20	235	610	
BH 50	840	700	H 1000 X L 540
BH 80/82	740	700	H 1000 X L 850
BH 80/81/82	890	700	H 1000 X L 830
BH 100/102	1110	700	H 1000 X L 1010

Diagramme technique illustrant le montage d'un hublot sur une paroi. Les composants sont étiquetés en français :

- ARMOIRE
- ÉCROU HUB
- CONTRÉ PLAQUE
- RONDELLE ÉVENTAIL
- ENTRETOISES
- ECROU HUB
- RONDELLE EVENTAIL
- BOULON 8X60
- SOCLE