


## BOÎTIER DE REPIQUAGE POUR COFFRET S20

Code article 54005

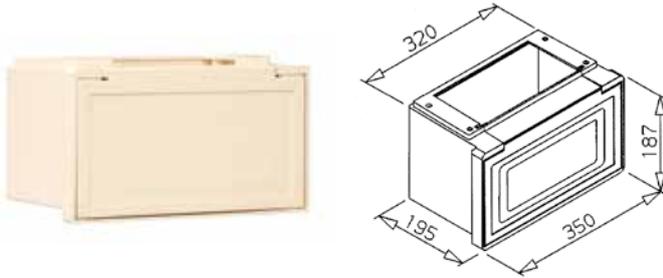

### Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

#### Boîtier de repiquage S 20 ou C 2300 :

- **Dimensions extérieures** : H 187 L 350 P 195 mm.
- Une porte emboîtable en partie basse, blocage sous le tiroir du coffret S20 supérieur.
- A l'intérieur, en partie haute, 2 bossages muni d'un insert M8 chacun pour fixation d'une grille de repiquage (entre-axe des 2 inserts M8 = 220 mm).
- **Couleur** : ivoire.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation dans le cadre de rénovation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Données techniques :

| Libellé         | Valeur                 | Normes                   |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| T° utilisation  | -25°C à + 40°C         |                          |
| Matière         | Polyamide teinté masse | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 0 x 0 x 0 mm           |                          |
| Poids (kg)      | -                      |                          |