


## GRILLE DE FAUSSE COUPURE FC S26 IP2X (2X150<sup>2</sup>+2X35<sup>2</sup>) + KIT FIX. POUR S20 ET S15

Code article 68190

Codet 6980509

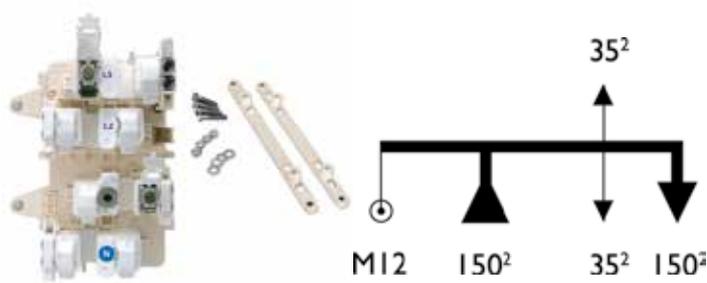

### Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

### Descriptif technique :

Grille de fausse coupure IP2X 150<sup>2</sup>700 cycles (2x150<sup>2</sup>+2x35<sup>2</sup>)

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	350 x 215 x 145 mm	
Poids (kg)	3,132 kg	
Capacité de raccordement	Réseau Cuivre câblé 50 à 150*mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 16 à 25mm <sup>2</sup> Aluminium massif 16 à 35mm <sup>2</sup>	