Coloris	IK	IP	
Transpa-rent	08 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

BOÎTIER CAND. STREETBOX L + 2CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X35MM² + CACHE

Code article 80229

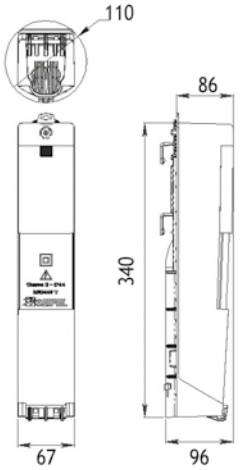

Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Le boîtier StreetBox L est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- Pour porte candélabre 75 x 380mm
- **Dimensions extérieures :** H 340 x L 70 x P 75mm
- capacité 3 modules DIN
- Bornier amovible 3 étages 4x35² maxi
- 2 coupe cicuit 10 x 38 + cartouche fusible 4A Uni+N
- Fusibles gG 4A fournis
- Système d'accrochage réglable en hauteur

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en pied de fût de mât ou candélabre

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

Coloris	IK	IP	
Transpa-rent	08 NF EN 62262	44 NF EN 60529	100% RECYCLABLE

BOÎTIER CAND. STREETBOX L + 2CC 10X38 UNI+N BORNIER 3X4X35MM² + CACHE

Code article 80229

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polycarbonate	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	340 x 67 x 96 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	dans le candélabre	
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 10 à 35mm² Aluminium câblé 10 à 35mm²	
Section de câble max. (mm²)	35	
Classe de protection	II	
Avec minuterie	Non	
Nombre de câbles	3	
Application parafoudre	Non	
Nombre de porte-fusbile	2	
Largeur de la trappe de visite	75 mm	
Longueur de la trappe de visite	380 mm	