


GRILLE FAUSSE COUPURE 240² - 700 CYCLES FC 240/S25

Code article 12128

Codet 6980043

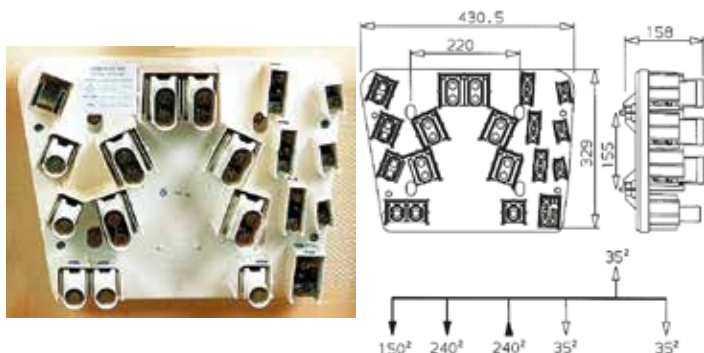

Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

grille de fausse coupure 240²700 cycles (2x240²+1x150²+3x35²)

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	329 x 430 x 150 mm	
Poids (kg)	-	
Capacité de raccordement	Réseau Cuivre câblé 50 à 240mm ² Aluminium câblé 50 à 240mm ² Branchement Cuivre câblé 16 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ²	