


## COFFRET S50 EP BORNIER MONOPHASÉ 16<sup>2</sup> + 1 CC MONO UNI+N + 1 INTER HORAIRE

Code article 39389

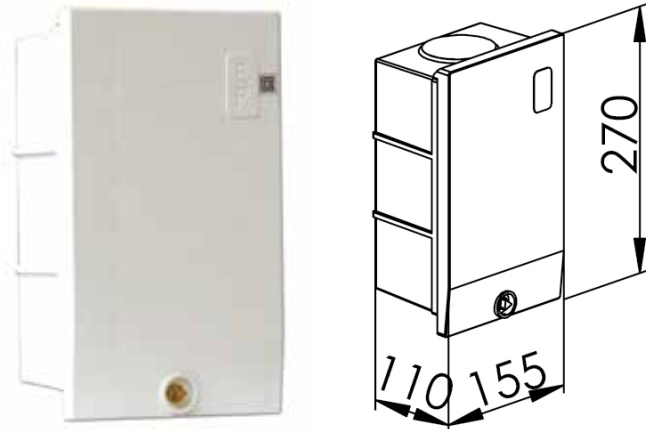

### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Repiquage et protection électrique de points lumineux

### Descriptif technique :

#### Descriptif du coffret S50 :

- Dimensions extérieures H 240 L 155 P 112 mm.
- **Coloris** : ivoire.

- 1 Bornier 2P+T 16<sup>2</sup>
- 1 contacteur 2x25 A
- 1 coupe-circuit uni + neutre 10 x 38 pour la protection du circuit de commande
- 1 départ par CC bipolaire 10x38
- 1 HORLOGE SUL181H
- Le tout monté câblé
- 

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## COFFRET S50 EP BORNIER MONOPHASÉ 16<sup>2</sup> + 1 CC MONO UNI+N + 1 INTER HORAIRE

Code article 39389

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	270 x 154 x 106 mm	
Poids (kg)	-	