


BOÎTIER DE REPIQUAGE POUR COFFRET S20

Code article 54005

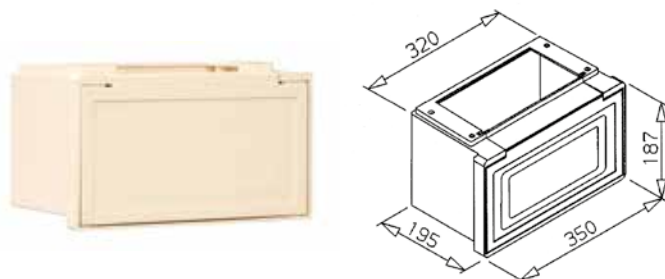

Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Boîtier de repiquage S 20 ou C 2300 :

- **Dimensions extérieures** : H 187 L 350 P 195 mm.
- Une porte emboîtable en partie basse, blocage sous le tiroir du coffret S20 supérieur.
- A l'intérieur, en partie haute, 2 bossages muni d'un insert M8 chacun pour
- fixation d'une grille de repiquage (entre-axe des 2 inserts M8 = 220 mm).
- **Couleur** : ivoire.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation dans le cadre de rénovation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	