


COFFRET S50 EP +1 BORNIER TRIPHASÉ + NEUTRE + TERRE 5X25² + 2 CC UNI+N

Code article 69018

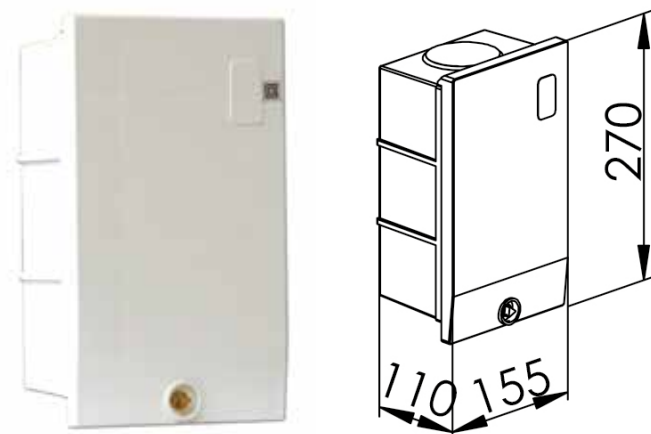

Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Repiquage et protection électrique de points lumineux

Descriptif technique :

Descriptif du coffret S50 EP :

- Dimensions extérieures H 270 L 154 P 106 mm.
- 2 rails DIN.
- Arrivée basse, départs bas (passes fils en partie basse).
- Pattes de fixation.
- Fermeture par vis Triangle de 11 mm — plombable.
- Sigle EP en façade.

• Mode de pose :

• Encastré — cotes d'encastrement : H 240 x L 155 x P 85mm.

- En saillie sur façade.
- Sur poteau par feuillard.

• Coloris : ivoire.

• Indices de protection : IP44 classe2, IK10.

- 1 bornier tétrapolaire x 4 en 25mm².
- Capacité du bornier: 1 à 4 câbles, 3G, 4G ou 5G, section 6² à 25².
- 2 coupe circuit Uni + Neutre 10x38.

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

COFFRET S50 EP +1 BORNIER TRIPHASÉ + NEUTRE + TERRE 5X25² + 2 CC UNI+N

Code article 69018

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	270 x 154 x 106 mm	
Poids (kg)	-	