


GRILLE D'ÉTOILEMENT IP2X (1X150²+3X35²) POUR BORNE CIBE®

Code article 80139

Codet 6980819

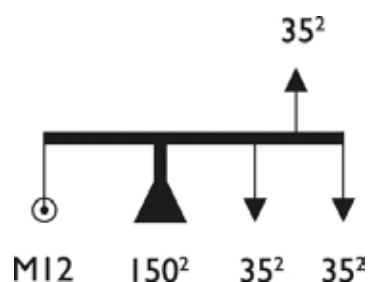

Fonction :

- Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
- Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Grille d'étoilement pour CIBE®

- Arrivée 1x150mm²
- Départ 3x35mm²

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-Grille CIBE® et GV

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	0 x 0 x 0 mm	
Poids (kg)	-	
Capacité de raccordement	Réseau Cuivre câblé 50 à 150*mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ²	