

QUICK START GUIDE

1] PRODUCT PRESENTATION

Door loops from CDVI offer a safe and secure method of transferring cables from a fixed point, such as from the door frame to the door leaf.

All models are made from stainless steel for better protection. Depending on the model, internal diameters are 7mm (FLEX range) and 9mm (GF and DL400 range), which is sufficient to support the most common cables used in door locking and control.



WEEE & RoHS



UKCA Certification



CE Certification




IK10



2] DL400 DIAGRAM

Invisible door loop
Length: 290 mm
Inside diameter: 9 mm

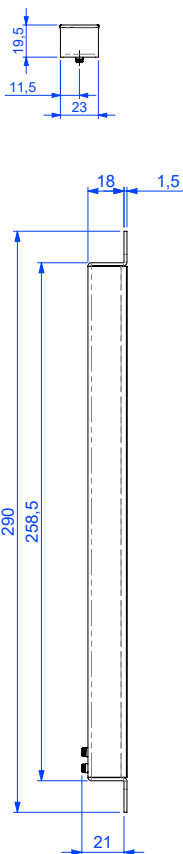


3] GF DIAGRAM

GF45

Length: 450 mm


Inside diameter: 9 mm

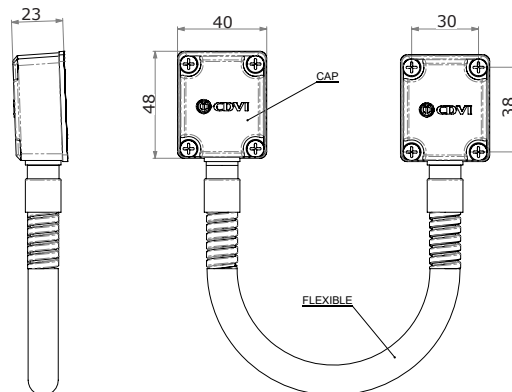

GF60

Length: 600 mm


Inside diameter: 9 mm

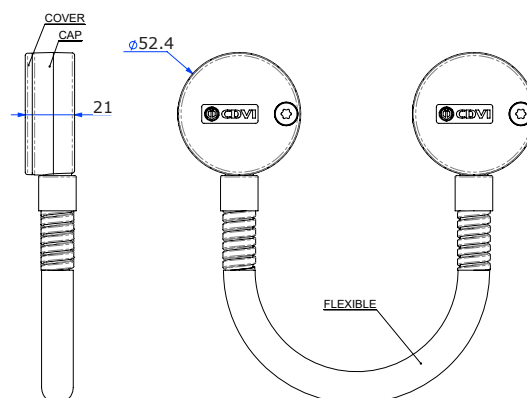

4] FLEX DIAGRAM

Length: 300 mm (FLEX30) and 600 mm (FLEX60)

Inside diameter: 7 mm

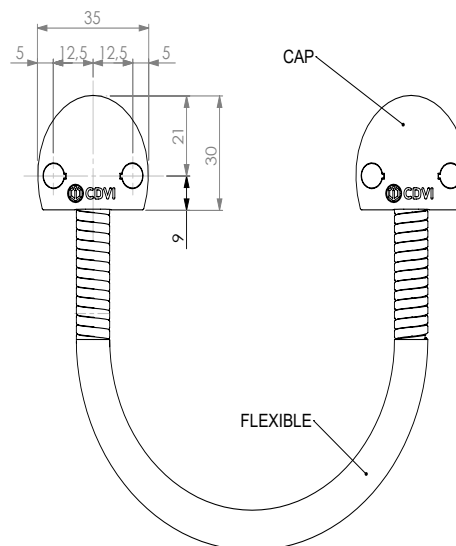

1] PRÉSENTATION PRODUIT

Les flexibles de porte de CDVI offrent une méthode sûre et sécurisée pour faire passer des câbles du bâti à l'ouvrant.

Tous les modèles sont en acier inoxydable pour une meilleure protection. Selon les modèles, les diamètres intérieurs sont de 7 mm (gamme FLEX) et de 9 mm (gamme GF et DL400), ce qui est suffisant pour supporter les câbles les plus courants utilisés dans le verrouillage et le contrôle des portes.



WEEE & RoHS



UKCA Certification



CE Certification





IK10



2] SCHÉMA GAMME DL400


Flexible invisible
Longueur : 290 mm
Diamètre intérieur : 9 mm

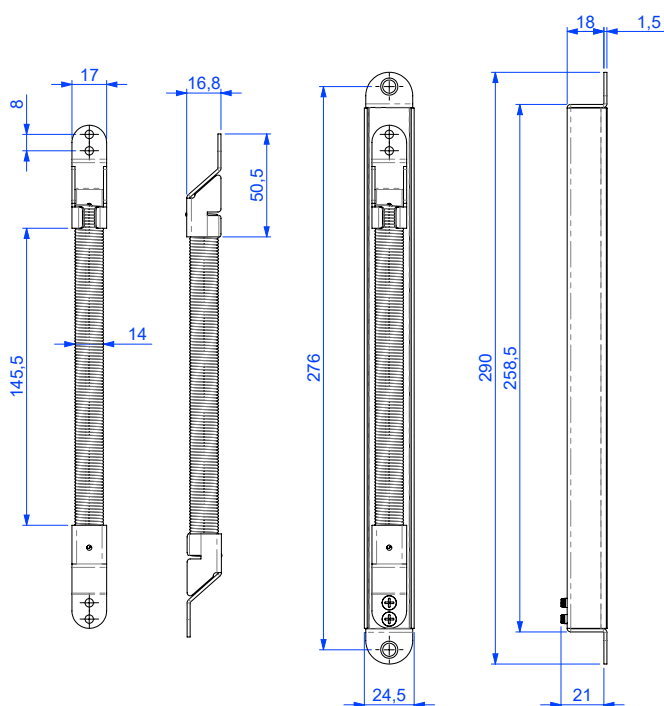

3] SCHÉMA GAMME GF


GF45

Longueur : 450 mm
Diamètre intérieur : 9 mm

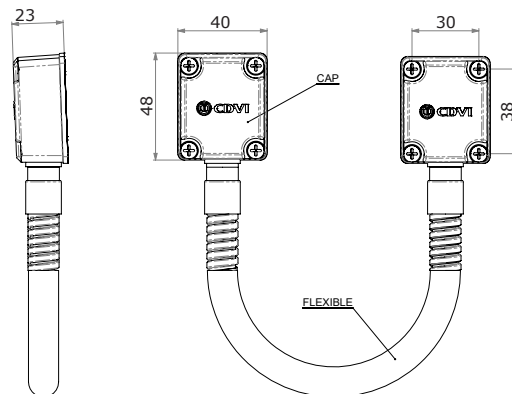

GF60

Longueur : 600 mm
Diamètre intérieur : 9 mm

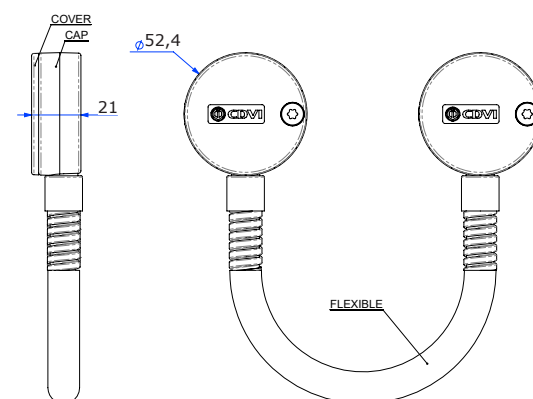

4] SCHÉMA GAMME FLEX

Longueur : 300 mm (FLEX30) et 600 mm (FLEX60)
Diamètre intérieur : 7 mm

