

Fiche produit

P300/600RP - Poignée architecturale électro-magnétique

Description du produit

Les poignées architecturales sont de plus en plus populaires sur les sites qui nécessitent une combinaison de force de maintien importante et d'une finition esthétique. Idéales pour les zones à fort trafic telles que les écoles ou les bâtiments publics, les poignées peuvent être installées sur des portes neuves ou existantes.

Les P300RP et P600RP sont des poignées de 400 mm ou 600 mm intégrant 1 ou 2 ventouses de 300 kg avec signal NO/NC basse consommation et sont adaptées à une utilisation interne ou externe.

Les poignées peuvent être montées soit à l'aide de l'entretoise REO, du chemin de câbles ALMA ou du kit entretoise et chemin de câbles REOMA pour une meilleure finition.

Caractéristiques

- Montage sur portes neuves ou rénovation sur portes existantes
- Finition esthétique du verrouillage
- Force de rétention de 300 ou 600 kg
- Idéal pour les sites à fort trafic
- Basse consommation
- Peut être peint dans une couleur RAL
- Convient aux portes en bois, en métal ou en verre



 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 IP66


 IK10

 NFS 61-937

 -40°C à 70°C


Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium anodisé ou laqué
Montage :	En applique, vertical ou horizontal
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	P300RP : 1 x 300 kg P600RP : 2 x 300 kg
Relais :	1 par ventouse
Contacts :	NO/NC
Poids :	P300RP : 2,6 kg P600RP : 4,55 kg

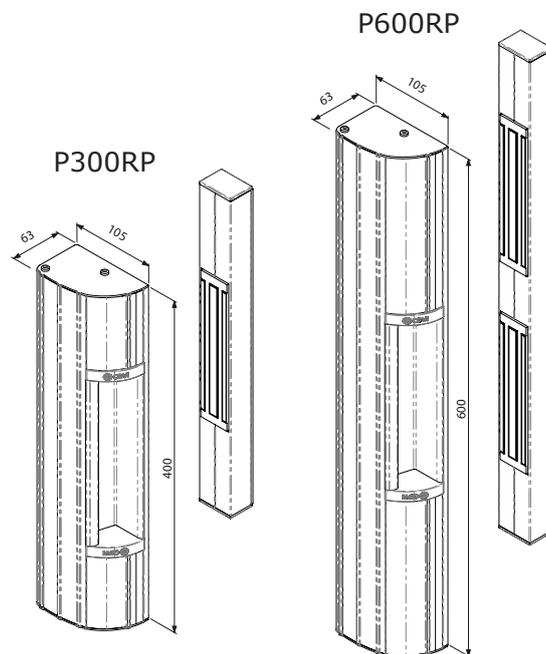

Spécifications électriques

Alimentation :	P300RP : 12-24V DC P600RP : 12/24/48V DC
Consommation :	290 mA @ 12V DC (par ventouse) 145 mA @ 24V DC (par ventouse) 145 mA @ 48V DC (2 ventouses)

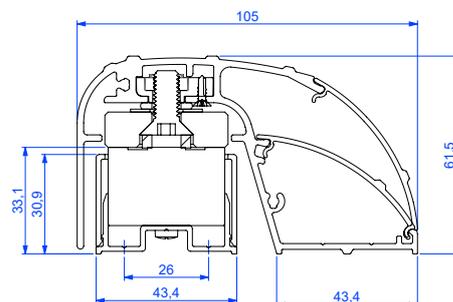

Accessoires



REO

Entretoise en aluminium de 2 500 mm pour poignées architecturales



ALMA

Chemin de câbles en aluminium 2 500 mm pour poignées architecturales



PRP800

Profil renfort avec poignée pour le verso de la porte, 2 500 mm

Références de gamme

F0519000023	P300RP	Poignée ventouse architecturale avec signal NO/NC, 1 x 300 kg, 400 mm
F0519103000002	P600RP	Poignée ventouse architecturale avec signal NO/NC, 2 x 300 kg, 600 mm