



## VENTOUSES

► UN LARGE CHOIX DE VENTOUSES ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS


### V3E - V4E - V5E Ventouses encastrées




V3E



V3E36R

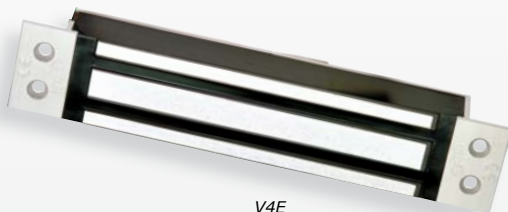

V4E

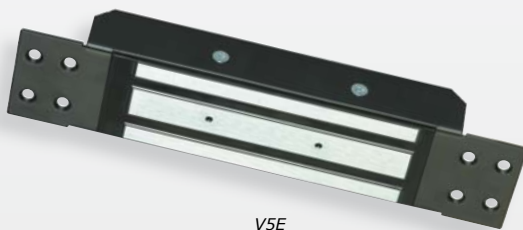

V5E



Tertiaire



Industriel



ERP\*\*



Résidentiel collectif



Résidentiel

- **NF S 61-937.**
- **Haute résistance à la corrosion.**
- **Force de rétention :**  
300 kg, 400 kg et 500 kg.
- **Encastrée.**
- **Signal :** Contact de position (selon modèle).
- **Livree avec contre-plaque.**
- **Pas d'usure mécanique.**
- **Facilité d'installation.**
- **Préconisée en intérieur.**
- **Sécurité positive :** libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.
- **Pas de magnétisme résiduel**
- **Varistance incorporée (Protection électronique contre l'effet de self).**

- Dimensions des ventouses (L x l x P) :
  - V3E et V3ER = 228 x 39 x 27 mm,
  - V3E35R = 205 x 35 x 24,5 mm,
  - V3E36R = 228 x 36 x 27 mm,
  - V4E et V4ER = 228 x 44 x 29,5 mm,
  - V5E = 288 x 64 x 37,5 mm.
- Dimensions des contreplaques (L x l x P) :
  - V3E = 185 x 38 x 11 mm,
  - V4E = 185 x 45 x 12 mm,
  - V5E = 185 x 60 x 12 mm.
- Fonctionnement silencieux.
- Option : Accessoires de ventouses (P. 243).
- Alimentation : 12/24 V DC.
- Consommation :
  - 12 V DC = 550 mA,
  - 24 V DC = 275 mA.



#### Alimentations préconisées



ARD212



BS602



Certification CE

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F052500001	V3E	VENTOUSE ENCASTRÉE 300 KG 12/24 V DC - NF S 61-937
F052500002	V3ER	VENTOUSE ENCASTRÉE 300 KG 12/24 V DC + SIGNAL - NF S 61-937
F0525000012	V3E35R	VENTOUSE ENCASTRÉE FINE 300 KG 12/24 V DC - LARGEUR 35,5 MM + SIGNAL - NF S 61-937
F0525000007	V3E36R	VENTOUSE ENCASTRÉE 300 KG 12/24 V DC - LARGEUR 36 MM + SIGNAL - NF S 61-937
F0525000013	V4E	VENTOUSE ENCASTRÉE 400 KG 12/24 V DC - NF S 61-937
F0525000014	V4ER	VENTOUSE ENCASTRÉE 400 KG 12/24 V DC + SIGNAL - NF S 61-937
F0525000010	V5E	VENTOUSE ENCASTRÉE 500 KG 12/24 V DC - NF S 61-937

\* Voir conditions de garantie à vie limitée.  
\*\* Etablissement Recevant du Public.