

## Fiche produit

### Gamme SP - Gâches symétriques avec contact de position NO/NC

#### Description du produit

La gamme SP de CDVI dispose de différentes configurations (rupture ou émission) avec un contact de position de porte NO/NC basé sur un interrupteur à loquet et est livrée sans tétière.

La gamme SP offre une solution pour la grande majorité des applications requises par le marché.

Les gâches ont une forme symétrique qui les rend réversibles et elles peuvent donc être utilisées pour les portes Din droit et/ou Din gauche.

Toutes les gâches sont équipées d'une diode qui assure une protection contre l'effet



#### Caractéristiques

- Gâches symétriques et réversibles
- Contact de position NO/NC
- Force de rétention 3 250 N
- Bornier de raccordement
- Rouleau réglable 4 mm
- Emission ou rupture
- Protection intégrée contre l'effet de self

 Certification

 DEEE


**RoHS** Certification

 IK10

 -20°C à 50°C

## Spécifications du produit

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Matériau :</b>             | Zamak®                        |
| <b>Montage :</b>              | Encastrable                   |
| <b>Mode de verrouillage :</b> | Emission ou rupture           |
| <b>Force de rétention :</b>   | 3 250 N                       |
| <b>Cycles testés :</b>        | Testée jusqu'à 300 000 cycles |
| <b>Dimensions :</b>           | 75.5 x 20,5 x 28 mm           |

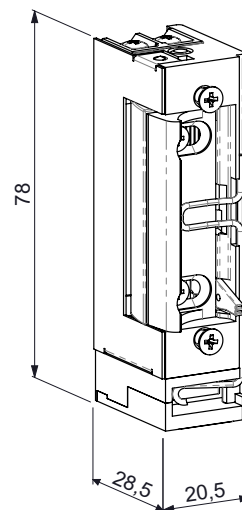

## Spécifications électriques

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation :</b>            | 12/24 V AC/DC ( Emission)                                                                   |
| <b>Consommation "rupture" :</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12V DC: 200 mA</li><li>• 24V DC: 100 mA</li></ul>   |
| <b>Consommation "émission" :</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12V AC : 540 mA</li><li>• 12V DC : 630 mA</li></ul> |

## Références de gamme

|             |                   |                                                                        |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| F0502000040 | SPIR12            | Gâche symétrique rupture 12V DC                                        |
| F0502000049 | SPR1024           | Gâche symétrique émission 1 temps 12/24V AC/DC (longue durée : 12V DC) |
| F0502000042 | SPR24CC           | Gâche symétrique émission 1 temps 24V DC                               |
| F0511000018 | T2I 5 (En option) | Têtière inox double-empennage                                          |