

Fiche produit

C3M11 - Ventouse encastrée 300 kg

Description du produit

La ventouse C3M11 offre un verrouillage électro-magnétique de haute performance à un prix défiant la concurrence. La ventouse est encastrée et fournit jusqu'à 300 kg de force de maintien. Elle est livrée avec sa contre-plaque et ses instructions de montage complètes.

Entièrement compatible avec les accessoires CDVI, la C3M11 est une solution de verrouillage flexible et robuste pour un large éventail de projets.

La ventouse a une faible consommation (seulement 285 mA à 12V DC). Choix possible entre une alimentation 12V DC ou 24V DC.



We are...
GOING GREEN

Caractéristiques

- Montage encastré
- Signalisation NO/NC de l'état de la porte
- Force de maintien jusqu'à 300 kg
- Aucune pièce mobile
- Faible consommation
- Idéal pour les zones à circulation élevée
- Finition esthétique soignée

 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 IP54


 IK10

 NFS 61-937

 -40°C à 70°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium et acier
Montage :	Encastrée
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	300 kg
Relais :	1
Contacts :	NO/NC
Poids :	1,75 kg
Dimensions :	
• Ventouse :	228 x 38,5 x 27,3 mm
• Contre-plaque :	185 x 38 x 11 mm

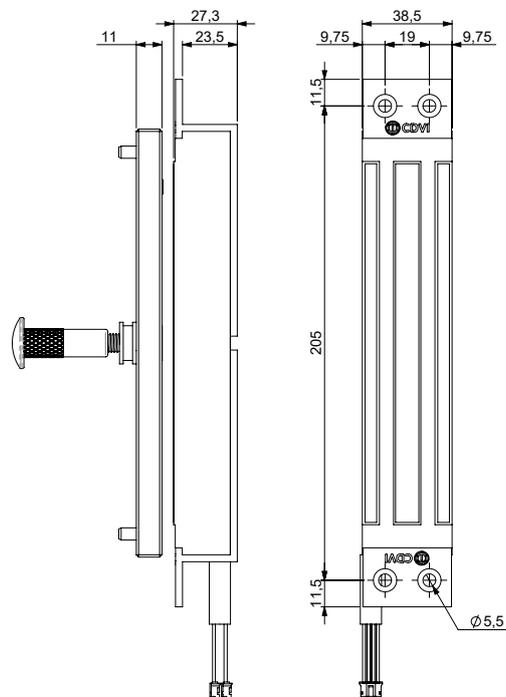

Spécifications électriques

Alimentation :	12-24 V DC
Consommation :	285 mA @ 12V DC 145 mA @ 24V DC

Accessories



AMB300

Accessoire d'encastrement pour
contre-plaque 300kg