

Fiche produit

BO600/900EVO - Bandeau architectural électro-magnétique avec LED

Description du produit

Les bandeaux ventouses sont de plus en plus populaires sur les sites qui nécessitent une combinaison de forte force de maintien et d'une finition esthétique. Idéaux pour les zones à fort trafic telles que les écoles ou les bâtiments publics, les bandeaux peuvent être installés sur des portes neuves ou existantes.

BO600EVO et BO900EVO sont des bandeaux de 2 500 mm intégrant 2 ou 3 ventouses avec signal NO/NC de 300 kg à faible consommation et sont adaptés à un usage externe. Le bandeau peut être découpé sur mesure (min 1,2 m) et des couleurs RAL sont disponibles.

Les poignées sont lumineuses et indiquent l'état de la porte (ouverte ou fermée) avec des LED.



Caractéristiques

- Montage sur portes neuves ou rénovation sur portes existantes
- Finition esthétique du verrouillage
- Faible consommation
- Peut être découpé sur mesure et peint dans une couleur RAL
- Convient aux portes en bois, en métal ou en verre
- Indication lumineuse avec LED



 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 IP42

 IK10

 NFS 61-937

 -20°C à 60°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium anodisé satiné ou laqué
Montage :	Surface, vertical or horizontal
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	BO600EVO: 2 x 300 kg BO900EVO: 3 x 300 kg
Relais :	1 par ventouse
Contacts :	NO/NC
Poids :	BO600EVO: 12 kg BO900EVO: 14,5 kg

Spécifications électriques

Alimentation :	12/24/48 V DC
Consommation :	325 mA @ 12Vdc (par ventouse) 165 mA @ 24Vdc (par ventouse) 80 mA @ 48Vdc (par ventouse)

Accessoires



REO

Entretoise en aluminium de
2 500 mm pour bandeaux
architecturaux




ALMA

Chemin de câbles en aluminium
2 500 mm pour bandeaux
architecturaux



RCBO

Raccord cylindre pour
bandeaux

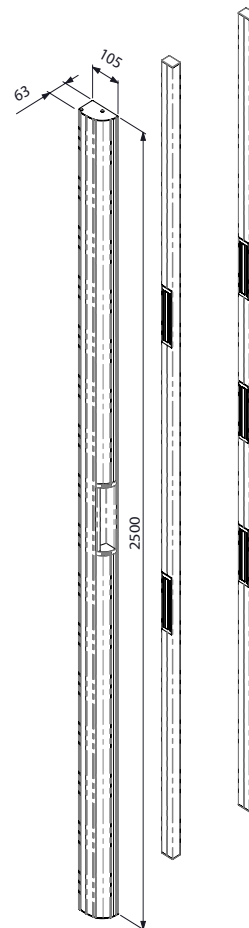

Références de gamme

F0519000145	BO600EVO	Bandeau ventouses architectural avec contact NO/NC et signalisation lumineuse, 2 x 300 kg, 2 500 mm
F0519000147	BO900EVO	Bandeau ventouses architectural avec contact NO/NC et signalisation lumineuse, 3 x 300 kg, 2 500 mm