

Fiche produit

P300/600EVO - Poignées ventouses lumineuses

Description du produit

Les poignées électro-magnétiques sont de plus en plus populaires sur les sites qui nécessitent une combinaison de forte résistance de maintien et d'une finition esthétique. Idéales pour les zones à fort trafic telles que les écoles ou les bâtiments publics, les poignées peuvent être installées sur des portes neuves ou existantes.

P300EVO et P600EVO sont des poignées de 500 mm ou 700 mm intégrant 1 ou 2 ventouses de 300 kg à faible consommation et sont conçues pour une utilisation exclusivement intérieure.

Les poignées sont lumineuses et indiquent l'état de la porte (ouverte ou fermée).

Caractéristiques

- Montage sur portes neuves ou en rénovation sur portes existantes
- Finition esthétique du verrouillage
- Basse consommation
- Peut être peint dans une couleur RAL
- Convient aux portes en bois, en métal ou en verre
- Indication lumineuse avec LED



 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 IP42


 IK10

 NFS 61-937

 -20°C à 60°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium anodisé ou laqué
Montage :	En applique, vertical ou horizontal
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	P300EVO : 1 x 300 kg P600EVO : 2 x 300 kg
Relais :	1 par ventouse
Contacts :	NO/NC
Poids :	P300EVO : 2,5 kg P600EVO : 4,5 kg

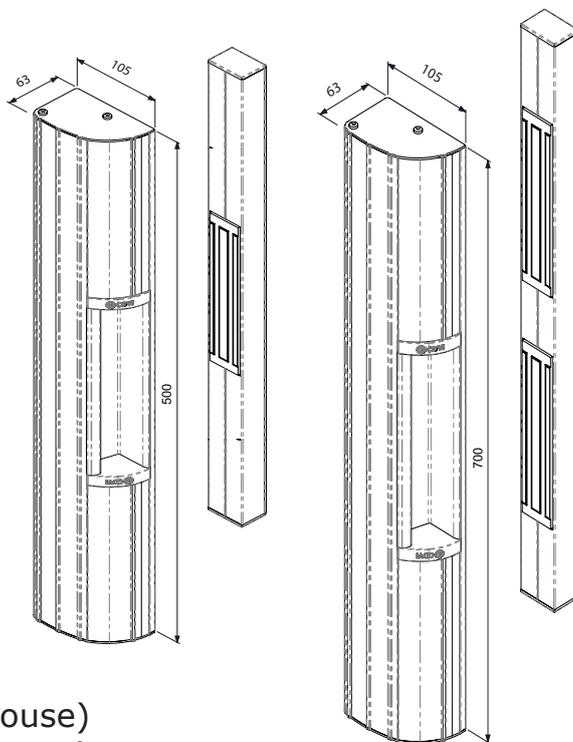

Spécifications électriques

Alimentation :	12/24/48 V DC
Consommation :	325 mA @ 12V DC (par ventouse) 165 mA @ 24V DC (par ventouse) 80 mA @ 48V DC (par ventouse)

Accessoires



REO

Entretoise en aluminium de 2 500 mm poignées architecturales



ALMA

Chemin de câbles en aluminium 2 500 mm pour poignées architecturales



PRP800

Profil renfort avec poignée pour le verso de la porte, 2 500 mm

Références de gamme

F0519000141	P300EVO	Poignée ventouse lumineuse avec signal NO/NC et indication lumineuse, 1 x 300 kg, 500 mm
F0519000143	P600EVO	Poignée ventouse lumineuse avec signal NO/NC et indication lumineuse, 2 x 300 kg, 700 mm