

## Fiche Produit

### A10U48 - Lecteur UHF Antenne Longue Portée

#### Description du Produit

Ce système de longue portée (865-868MHz) est idéale pour l'identification de personnes et de véhicules à une distance de maximum 10 mètres. Le système opère avec un protocole de sécurité unique de chiffrement UHF.

Le lecteur A10U48 a deux modes d'opérations : autonome ou Wiegand. En mode autonome, les sorties de connexions se font par deux relais. L'option Wiegand permet une intégration fluide avec votre solution de contrôle d'accès.

U4GO rend un accès simple contrôlé et sécurisé à des parkings, des lotissements et des campus. Le lecteur utilise une interface qui peut enregistrer jusqu'à 7560 tags et grâce à son récepteur intégré, jusqu'à 100 télécommandes.

#### Caractéristiques

- Système d'automatisation pour barrière
- Peut être fixé au mur ou à un poteau
- Sortie relais ou Wiegand
- Portée de détection jusqu'à 10m
- Détecte les véhicules jusqu'à 80km/h
- Détection des tags UHF propriétaires
- Fourni avec alimentation, équerre de fixation pour poteau et récepteur intégré AES128

**U4GO**



 Certification

 DEEE



**RoHS** Certification

 IP55

 -25°C à 80°C

## Spécifications du Produit

<b>Technologie :</b>	UHF, Wiegand 26, 30 & 44 bits
<b>Portée de lecture :</b>	10m (longue portée)
<b>Limite d'utilisateur :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autonome : 7560 tags</li> <li>Wiegand : Dépend du système de contrôle d'accès</li> <li>Récepteur : 100 télécommandes</li> </ul>
<b>Fréquence :</b>	Lecteur : 865 - 868 MHz Récepteur : 433.92 MHz
<b>Modulation :</b>	Lecteur : FHSS Récepteur : GFSK
<b>Clé de sécurité :</b>	Transmission AES128
<b>Connexion :</b>	RS-485 (Récepteur)
<b>Sortie :</b>	Relais, Wiegand
<b>Relais :</b>	2 x 24V AC (max 24V)
<b>Contacts :</b>	C, NO
<b>Poids :</b>	2,4 kg

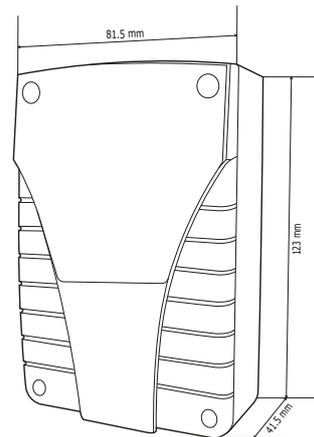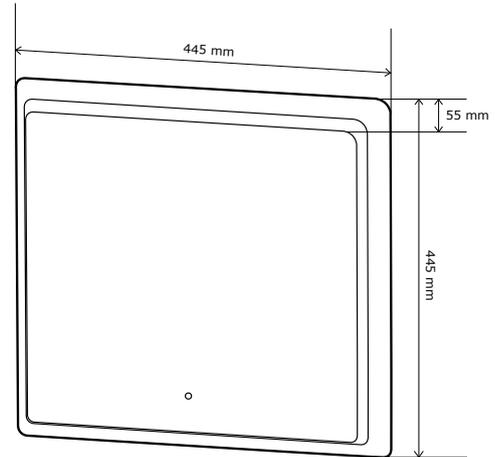

## Spécifications Électriques

**Alimentation :** 110 - 240V AC / 50-60 Hz

## Accessoires



**KFMA10U**

Équerre de fixation murale pour lecteur A10U48



**CTU48, ATU48**

Identifiants cartes et autocollants pour gamme U4GO



**S3TR128E2/E4**

Télécommandes à 2 ou 4 canaux à chiffrement 128 bits

## Références de Gamme

F0103000125	A10U48	Lecteur antenne longue portée U4GO, 10m, 865 MHz
F0103000127	A6U48	Lecteur antenne moyenne portée U4GO, 6m, 865 MHz