

Fiche produit

Gamme X - Gâches symétriques à mouvement radial

Description du produit

Dotée d'un mouvement radial permettant une installation simplifiée, sans créer d'usinage sur le dormant, la gamme de gâches X permet de conserver l'étanchéité de la porte et d'éviter les ponts thermiques.

Son intégration est universelle avec une hauteur de 66 mm. Symétrique et réversible, cette gamme s'adapte à toutes les configurations de portes.

La gamme X est bi-tension de 10 à 24V AC/DC et à rupture de 12 à 24V DC.

En 5 modèles : à émission 1 ou 2 temps, contact stationnaire ou signal de position NO/NF ou encore à rupture pour répondre au mieux aux attentes du marché.



Caractéristiques

- Mouvement radial
- Bi-tension de 10 à 24V DC
- Force de rétention 3 750 Newton
- Bornier de raccordement
- Rouleau réglable 4 mm
- Protection contre l'effet de self (diode)
- Fournie avec une tétière T290

 Certification


 DEEE

 Certification

 IP54

Spécifications du produit

- Matériau :** Acier inoxydable
Montage : Encastrable
Mode de verrouillage : A émission ou à rupture
Force de rétention : 3 750 N
Dimensions :
- Gâche : 66 x 16 x 25,5 mm
 - Têtière : 250 x 25 x 3 mm

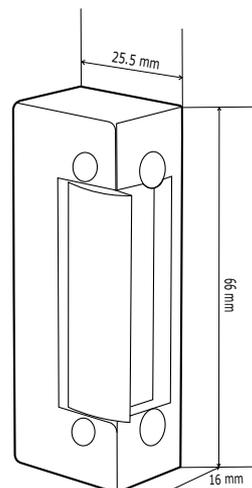

Spécifications électriques

Alimentation à rupture : 12/24V DC

Consommation à rupture :

- 12V DC : 280 mA
- 24V DC : 140 mA

Alimentation bi-tension à émission : 10/24V DC

Consommation bi-tension 1 et 2 temps :

- 10/24V DC : 150/360 mA
- 10/24V DC : 230/560 mA

Références de gamme

F0513000070	T290STX1024T	Gâche symétrique à émission 1 temps 10/24V AC/DC, contact stationnaire
F0513000071	T290SX1024T	Gâche symétrique à émission 1 temps 10/24V AC/DC
F0513000072	T290SPX1024T	Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DC, contact NO/NF
F0513000073	T290SPIX1224T	Gâche symétrique à rupture 12/24V DC, contact NO/NF
F0513000074	T290SIX1224T	Gâche symétrique à rupture 12/24V DC
F0513000076	SX1024W	Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DC, IP68
F0513000077	STX1024W	Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DC, contact stationnaire - IP68
F0513000078	SPX1024W	Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DC, contact NO/NF - IP68