

Datasheet

PSMB123 - Alimentation à découpage 12V DC 3A avec charge de la batterie


Description du produit

L'alimentation à découpage PSMB123 est préconisée pour tous les dispositifs de contrôle d'accès. (Digicodes, Centrales de gestion de portes, ventouses électromagnétiques, bandeaux ventouses, gâches électriques, ...)

Elle génère un excellent rendement tout en sécurisant votre installation grâce à sa technologie intégrant le Mode commutateur et nécessite une batterie de 12V 7Ah pour délivrer l'intégralité de son énergie en cas de perte d'alimentation du secteur.

Elle est constituée d'un boîtier métallique Blanc Sécurité (RAL 9003) pourvu d'une serrure à clef fournie.

Son carton d'emballage est conçu pour servir également de gabarit de perçage, facilitant la pose en saillie de la PSMB123, que CDVI garantit pendant 10 ans.

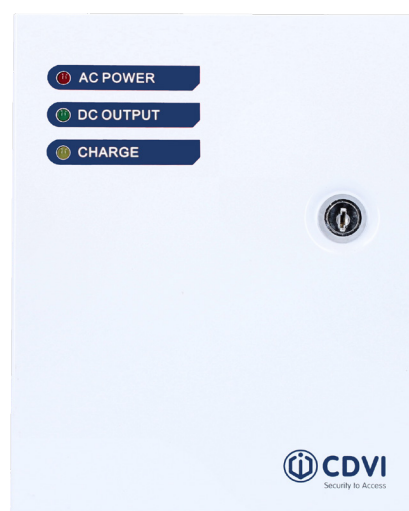

Spécifications

- Led's indiquant les 3 états principaux
- Batterie B7AH en option
- Protection contre les courts-circuits
- Boîtier robuste et verrouillable
- Possibilité de contrôler la charge batterie à distance (Câble fourni)
- 3 ampères

 Certification

 DEEE

 Certification


 -20°C à 50°C

Spécifications produit

Matériau :	Boîtier en métal RAL9003
Montage :	Saillie
Protection :	Protection contre les courts-circuits
Poids :	0,94 kg

Spécifications électriques

Tension d'entrée au primaire :	190 - 265V AC
Tension de sortie au secondaire :	13,8V DC
Courant de sortie au secondaire :	3A

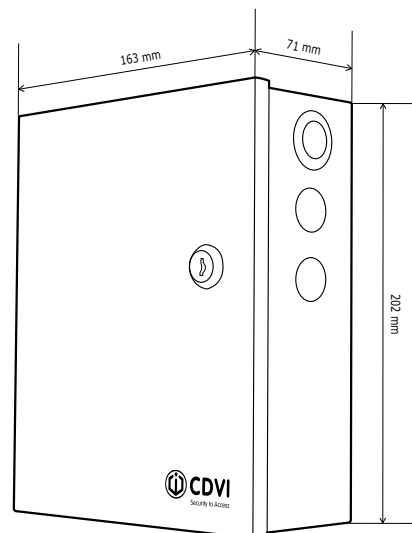

Accessoires (en option)



Référence CDVI : B7AH
BATTERIE 12V 7.0 Ah