

## Fiche produit

### P400RN, P800RN - Poignée ventouse 400 kg et 800 kg

#### Description du produit

Les poignées ventouses sont de plus en plus populaires auprès des sites nécessitant une solution plus esthétique ou une force de maintien importante, augmentant ainsi la sécurité et la résistance de la solution de verrouillage. Toute la gamme CDVI est idéale pour des endroits où ces conditions sont essentielles, comme les écoles, les résidences universitaires ou autres bâtiments publics.

La gamme de poignées 400kg est disponible avec 1 ventouse de 400 kg (P400RN) ou avec 2 ventouses de 400 kg (P800RN).

Elles peuvent être installées sur des portes nouvelles ou existantes et conviennent pour une installation extérieure.

#### Caractéristiques

- Poignée architecturale en applique
- Convient pour la rénovation ou les nouvelles installations
- Profil esthétique
- Installation rapide et facile
- Jusqu'à 400 kg ou 800 kg de force de maintien
- Convient aux portes en bois, en métal et en verre

**PATENTED  
BREVETÉ**



 Certification

 DEEE

**RoHS** Certification

 IP66


 EN1634-1&2 (60 min)

 NF S61-937

 -25°C à 70°C


## Spécifications du produit

<b>Matériau :</b>	Aluminium anodisé satiné
<b>Montage :</b>	En applique sur le dormant et l'ouvrant de la porte
<b>Verrouillage :</b>	À rupture de courant
<b>Force de rétention :</b>	P400RN : 400 kg P800RN : 2 x 400 kg
<b>Signal :</b>	COM/NO/NC
<b>Poids :</b>	P400RN : 3,15 kg P800RN : 5,35 kg

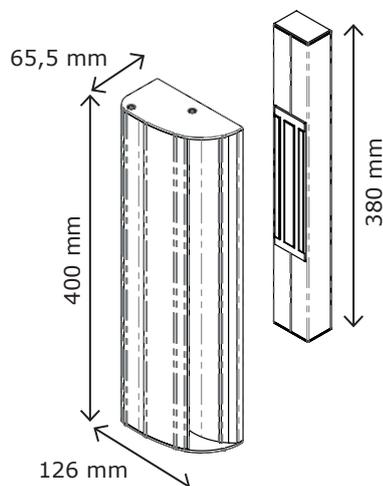

## Spécifications électriques

<b>Alimentation :</b>	P400RN : 12/24V DC P800RN : 12/24/48V DC
<b>Consommation :</b> (par ventouse)	550 mA @ 12V DC 275 mA @ 24V DC 140 mA @ 48V DC

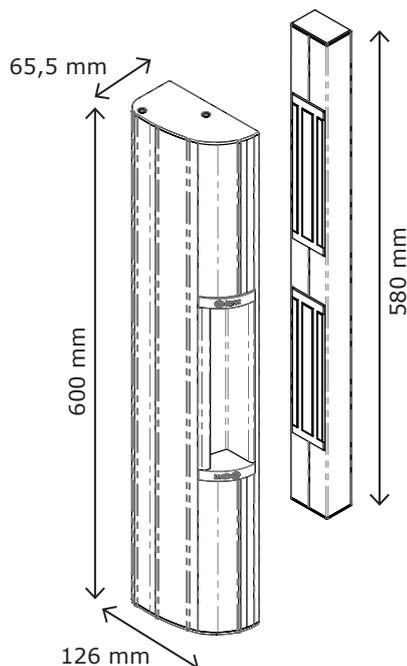

## Références de gamme

F0519000046	P400RN	Poignée ventouse, 1 x 400 kg ventouse avec signal, 400 mm
F0519000056	P800RN	Poignée ventouses, 2 x 400 kg ventouses avec signal, 600 mm