

QUICK START GUIDE

1] PRODUCT PRESENTATION


The PB is made from environmentally-friendly aluminium. With its clear, elegant design, the PB is also available with LED-lit end caps for enhanced visibility. It's visible, attractive, hard-wearing and equipped with high-performance, eco-designed microswitches.

Installation is simple thanks to its snap-on cover. With one or two relay outputs, it connects to door automation and access control systems for perfect integration.

This high quality ergonomic switch makes accessibility easy. It is activated by a finger, hand, elbow, foot, knee, or other implement depending on the installed height of the button.

- **Modern design in environmentally-friendly aluminium**
- **Snap-on cover for easy installation**
- **Robust microswitches**
- **Power supply: 12/24V DC (PB2LED)**
- **Contact rating: 40 mA @12V DC**
20 mA @24V DC

- **Material : aluminium / ABS**
- **One or two outputs (NO/NC)**

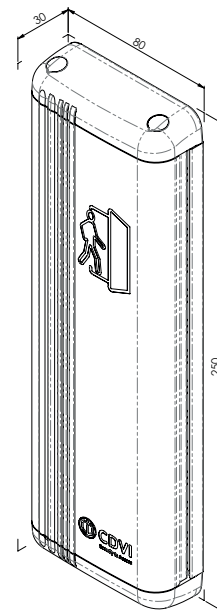

IP56



WEEE & RoHS



CE Certification



-30°C to +70°C




IK10




UKCA Certification

2] MOUNTING


1 - Pull the release tab in the direction of the arrows

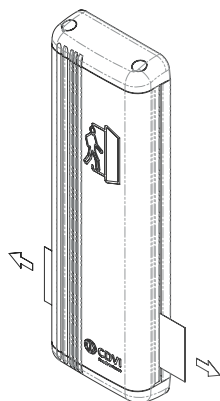

2 - Mount / screw on wall C/NO/NC connection

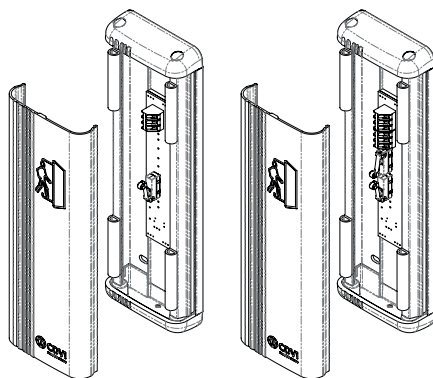

3 - Close by clipping
4 - To remove, unscrew the bottom cap and slide on the cover

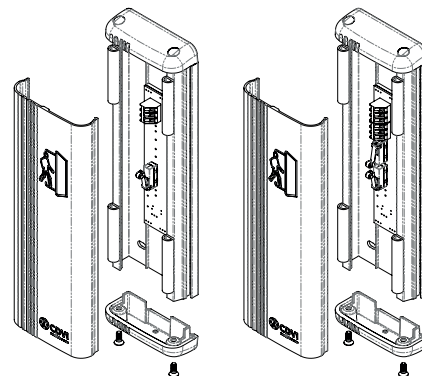

3] WIRING

PB1 - PB2

Switch 1		NC
		C
		NO
Switch 2		NC
		C
		NO

Dry contact 1

Dry contact 2

PB2LED

Switch 1		NC
		C
		NO
Switch 2		NC
		C
		NO

Dry contact 1

Dry contact 2

	-
	+

12/24 VDC

 Power supply
Blue LEDs

QUICK START GUIDE

1] PRÉSENTATION PRODUIT

Le bouton poussoir PB est fabriqué en aluminium respectueux de l'environnement. Avec son design clair et élégant, le PB est également disponible avec des embouts éclairés par LED pour une visibilité accrue. Il est visible, esthétique, résistant et équipé de micro-rupteurs performants, éco-conçus. L'installation est simple grâce à son capot clipsable et avec une ou deux sorties relais, il peut être connecté avec des systèmes d'automatisation de portes et de contrôle d'accès pour une intégration parfaite.

Simplifiez-vous la vie et investissez dans la qualité et l'innovation avec notre interrupteur ergonomique, accessible dans tous les cas avec le doigt, la main, le coude, le pied, le genou ou plus, selon la hauteur de l'installation.

- **Design moderne en aluminium respectueux de l'environnement**
- **Capot clipsable pour une installation aisée et rapide**
- **Microrupteurs robustes**
- **Alimentation : 12/24 V DC (PB2LED)**
- **Consommation : 40 mA @12V DC
20 mA @24 V DC**

- Matière : Aluminium / ABS
- Une ou deux sorties (NO/NF)



IP56



WEEE & RoHS



CE Certification




-30°C à +70°C



IK10




UKCA Certification

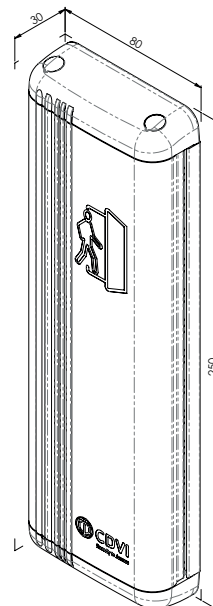


2] MONTAGE


1 - Tirer la languette de déclipage du capot dans le sens des flèches

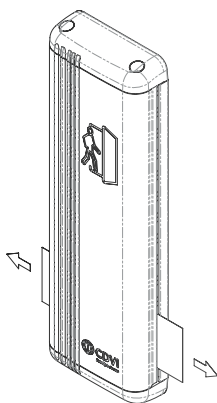

2 - Montage / vissage au mur
Connexion C/NO/NF

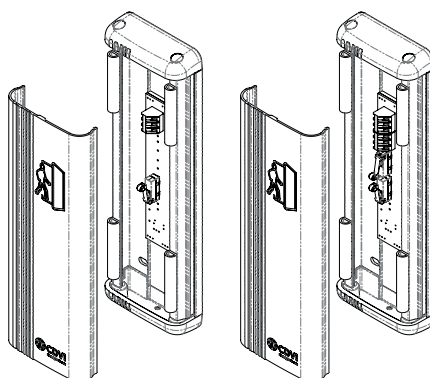


3 - Clipser le capot après fixation
4 - Pour l'enlever, dévisser le bouchon du bas et faire glisser le capot

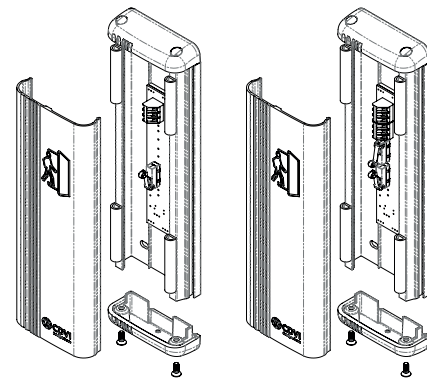

3] SCHÉMA DE CABLÂGE


PB1 - PB2



Contact sec 1

Contact sec 2

P2LED



Contact sec 1

Contact sec 2



12/24 VDC

Alimentation
LED bleue