

## Fiche produit

### GAMME RH/RV - Gâches appliques réversibles

#### Description du produit

La gamme de gâches réversibles RH-RV de CDVI est en ZAMAK® et son montage est toujours en applique. RH pour serrures horizontales ou RV pour serrures verticales.

Elles sont disponibles à émission, 1 ou 2 temps (à contact stationnaire) ou à rupture pour répondre à toutes les attentes du marché.



#### Caractéristiques

- Gâches réversibles (Din droit / Din gauche)
- Montage applique pour serrures horizontales ou verticales
- Double empennage
- 1 temps, 2 temps (à contact stationnaire), rupture
- Fabrication européenne
- Garantie 10 ans

 Certification

 DEEE

**RoHS** Certification



 IP33

 IK10

 -10°C à +60°C

## Spécifications du produit

<b>Matériau :</b>	Zamak®
<b>Montage :</b>	Applique
<b>Mode de verrouillage :</b>	À émission ou à rupture
<b>Force de rétention :</b>	>3 000 N
<b>Cycles testés :</b>	700 000
<b>Type de rouleau :</b>	Fixe
<b>Poids :</b>	620 g @ RH / 770 g @ RV
<b>Dimensions :</b>	
• RH :	90 x 50 x 57 mm
• RV :	120 x 50 x 57 mm

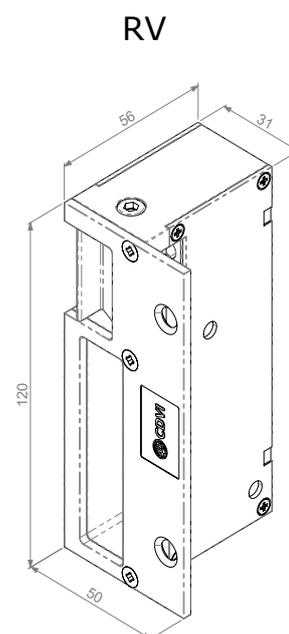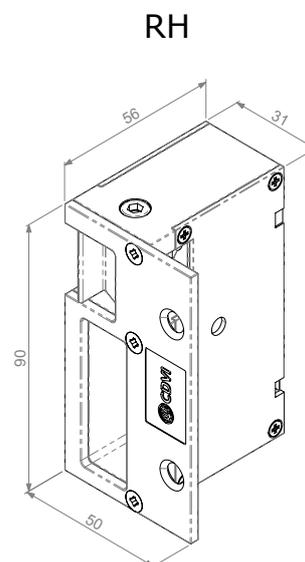

## Spécifications électriques

**Alimentation :** 12V AC/DC (À émission)  
12V DC (À rupture)

**Consommation :**

- RH1 - RV1 : 500 mA @12V AC  
600 mA @12V DC
- RH2 - RV2 : 500 mA @12V AC  
600 mA @12V DC
- RHI - RVI : 250 mA @12V DC

## Références de gamme

F0506000021	RH1	Gâche réversible horizontale à émission 1 temps 12V AC/DC
F0506000022	RH2	Gâche réversible horizontale à émission 2 temps 12V AC/DC
F0506000023	RHI	Gâche réversible horizontale à rupture 12V DC
F0506000024	RV1	Gâche réversible verticale à émission 1 temps 12V AC/DC
F0506000025	RV2	Gâche réversible verticale à émission 2 temps 12V AC/DC
F0506000026	RVI	Gâche réversible verticale à rupture 12V DC