

## Fiche produit

### E-LOCK - Serrures électriques motorisées applique 2 ou 4 points

#### Description du produit

S'appuyant sur la puissance de son moteur, qui développe 15 daN de poussée sur les pènes, la serrure e-LOCK 2 et 4 points (5 ou 6 points sur demande) est la seule sur le marché à offrir la possibilité de repositionner la porte de 10 à 15 mm (Dispositif breveté).

Sa longévité de plus de 2 000 000 de cycles et son système électronique disposant de toutes les informations nécessaires en font une référence incontournable dans les cercles de sécurité les plus exigeants.

Les serrures de la gamme e-LOCK anti-intrusion sont certifiées EN 1627, EN 1630 et EN 1522, pare-balles.

#### Caractéristiques

- Électronique de commande embarquée
- Module de pêne renforcé
- Système de correction d'alignement de porte
- Testées 2 000 000 cycles
- Idéal pour les sites militaires, industriels, commerces sensibles locaux bancaires...
- Signaux sonores personnalisables



**PATENTÉ  
BREVÉTÉ**

 Certification

 DEEE

**RoHS** Certification


 EN1634-1/2 (60 min)

## Spécifications du produit

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau :</b>           | Inox - Aluminium - Finition époxy                                           |
| <b>Montage :</b>            | En applique                                                                 |
| <b>Verrouillage :</b>       | Mécanique e-lock                                                            |
| <b>Force de rétention :</b> | 1,5 T par point de verrouillage                                             |
| <b>Relais :</b>             | 4 sorties relais                                                            |
| <b>Cycles testés :</b>      | 2 000 000 de cycles                                                         |
| <b>Poids :</b>              | 3,2 kg (2 points)<br>7 kg (4 points L 2000mm)<br>7,5 kg (4 points L 2500mm) |

### Dimensions :

- 2 points : 620x85x53 mm
- 4 points (2000 mm) : 2000x85x53 mm
- 4 points (2500 mm) : 2500x85x53 mm

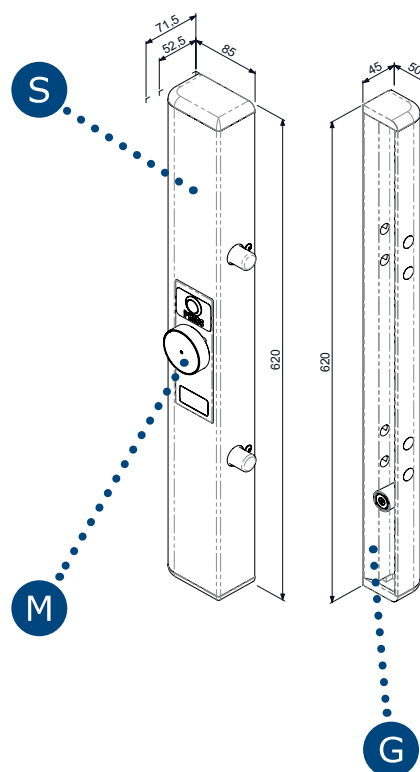

## Spécifications électriques

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Alimentation :</b> | 12V dc                          |
| <b>Consommation :</b> | 125 mA au repos / 3 A à l'appel |

## Références de gamme\*

|          |                                                              |              |                                |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>S</b> | • F1401000001                                                | ELK/2/D      | E-Lock 2 pts Droite - 620 mm   |
|          | • F1401000002                                                | ELK/2/G      | E-Lock 2 pts Gauche - 620 mm   |
|          | • F1401000003                                                | ELK/4/2000/D | E-Lock 4 pts Droite - 2 000 mm |
|          | • F1401000004                                                | ELK/4/2000/G | E-Lock 4 pts Gauche - 2 000 mm |
|          | • F1401000005                                                | ELK/4/2500/D | E-Lock 4 pts Droite - 2 500 mm |
|          | • F1401000006                                                | ELK/4/2500/G | E-Lock 4 pts Gauche - 2 500 mm |
| <b>G</b> | <b>Gaches proposées dans différentes versions :</b>          |              |                                |
|          | • GY Gâche applique à rattrapage                             |              |                                |
|          | • GT Gâche applique étroite                                  |              |                                |
|          | • GP Gâche plate                                             |              |                                |
| <b>M</b> | <b>Modules de déverrouillage proposés :</b>                  |              |                                |
|          | • Avec ou sans bouton poussoir<br>• Avec cylindre ou molette |              |                                |

\*Faites votre choix : **S+G+M**. Contactez-nous pour plus d'informations.

|             |                 |                                                        |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| F1411000001 | KIT e-LOCK 2P D | E-Lock 2 pts Droite + poignée moleté + gâche Y         |
| F1411000002 | KIT e-LOCK 2P G | E-Lock 2 pts Gauche + poignée moleté + gâche Y         |
| F1411000003 | KIT e-LOCK 4P D | E-Lock 4 pts 2 000mm Droite + poignée moleté + gâche Y |
| F1411000004 | KIT e-LOCK 4P G | E-Lock 4 pts 2 000mm Gauche + poignée moleté + gâche Y |