

# SOLARMW - SOLARMB

Lecteur Mifare® 13,56 Mhz

CDVI Group Company



SÉLECTION AU CONCOURS DE  
L'EXPOSITION INTERNATIONALE



observeur design

*QUAND LE DESIGN...  
...ILLUMINE VOTRE QUOTIDIEN*

# SOLARMW - SOLARMB

## Lecteur Mifare® 13,56 Mhz

### SOLARMW - SOLARMB

### Lecteur Mifare® 13,56 Mhz



Tertiaire



Industriel



ERP\*\*



Résidentiel collectif




Résidentiel



- Lecteur de contrôle d'accès.
- Standards Mifare® et Desfire®.
- Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
- Haute distance de lecture.
- Design.
- Lumineux en continu.
- Signalisation lumineuse et sonore.
- Electronique résinée.
- Polycarbonate.
- Couleurs : Blanc, noir et gris\*\*\*.
- Disponible en version proximité 125 Khz.

- Dimensions (L x H x P) : 90 x 130 x 35 mm.
- Poids : 300 gr.
- Alimentation : 12 V DC.
- Consommation : 100 mA.

[A]  
VERSION BLANC : SOLARKMW  
VERSION NOIR : SOLARKMB

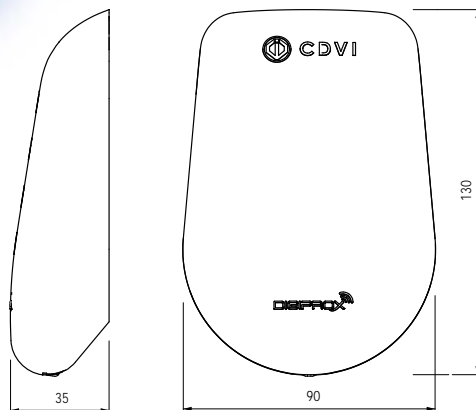

Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE et selon les normes harmonisées : ETS 301 489 et ETS 300-330-1-Ed 2001. Conforme aux normes CEM appliquées : EN 50133, EN 50130-4.

## MIFARE®

### ISO 14443A

#### CORRESPONDANCES DES COULEURS



**BLEU**  
EN VEILLE




**ORANGE**  
PASSAGE BADGE



**VERT**  
ACCES VALIDE



**ROUGE**  
ALARME



\* Voir conditions de garantie à vie limitée.  
\*\* Etablissement Receiving du Public.  
\*\*\* Sur demande.

Référence : H02040121. Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.