

Référence	Ø des câbles admissibles	Nombre de paires admissibles (armure métallique)	Quantité de résine	Code commande
8982-8882 High gel	12 à 25	3 paires 0,9 mm 4 paires 0,6 à 0,8 mm 4 paires 1 à 1,13 mm 5 paires 0,5 à 0,9 mm 7 paires 0,5 à 0,9 mm 8 paires 0,4 à 0,8 mm	266 g	84720
8983-8882 High gel	25 à 38	7 paires 1 à 1,13 mm 10 paires 0,5 à 0,9 mm 14 paires 0,4 à 0,8 mm 15 paires 0,5 à 0,9 mm 21 paires 0,5 à 0,6 mm 28 paires 0,4 mm	600 g	84109
8984-8882 High gel	25 à 50	14 paires 1 à 1,13 mm 21 paires 0,9 à 1,13 mm 28 paires 0,6 à 1,13 mm 42 paires 0,5 mm 56 paires 0,4 mm	1200 g	84722
8985-8882 High gel	32 à 58	42 paires 0,6 à 0,9 mm 56 paires 0,6 à 1 mm 112 paires 0,4 à 0,6 mm	2200 g	84723




Connectique

Connecteurs pour téléphonie et signalisation jusqu'à 48 V

- Pour diamètre de 0,4 à 0,6 mm, utiliser la pince E9Y.

Connecteur	Code commande
Pince E9Y	84074


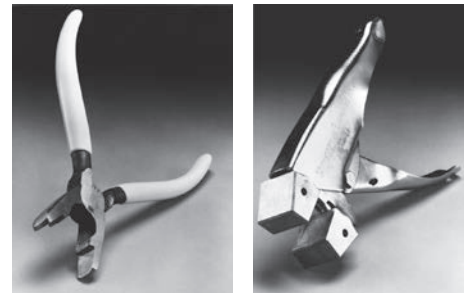


- Pour diamètre supérieur à 0,6 mm, utiliser la pince E9BM.

Connecteur	Code commande
Pince E9BM	84073



Connecteur	Couleur	Isolation diamètre maxi. (mm)	Diamètre du conducteur (mm)	Tension max. (V)	Code commande
UYF	rouge	1,50	0,8 - 0,35	100	80340N
UR-2	rouge	2,08	0,9 - 0,4	100	85778N
UB-2A	bleu	2,08	0,9 - 0,4	100	85779N
U1B	bleu	3,18	0,9 - 1,3	100	84083N
U1R	rouge	3,18	0,9 - 0,5	100	84084N
UY-2	jaune	2,08	0,4 - 0,9	100	84890N

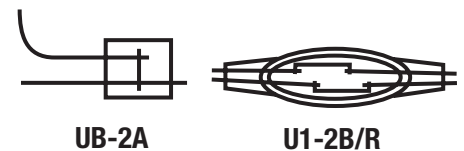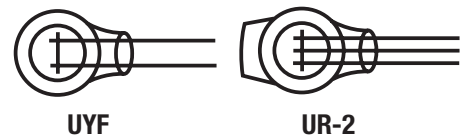

Les connecteurs sont en polycarbonate (non propagateur de la flamme).