

## Résine démontable Scotchcast 8882


**Description :** La résine démontable 8882 est utilisée pour le remplissage de boîtes de jonctions destinées à la protection d'épissures enterrées. Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2)kV.

**Applications :** La résine 8882 convient particulièrement aux applications en extérieur telles que les éclairages d'extérieur et de jardins, les installations de garages et de portails électriques ou en intérieur à fort taux d'humidité.

**Caractéristiques :** Cette résine est complètement et facilement démontable (pelable). Elle permet une ré-intervention complète et possède un pouvoir d'adhésion élevé. Elle ne contient aucun isocyanate réduisant le risque d'allergie. Il assure une plus grande protection contre l'humidité et d'excellentes performances. Cette résine est 100% étanche dans des accessoires testés selon la norme EN50393.

## Résine démontable 8882 en cartouche Easy290

**Description :** La résine 8882 est désormais disponible dans une cartouche de 900 ml permettant de couler la quantité exacte de résine dont l'utilisateur à besoin. Le dosage et le mélange de la résine sont effectués par les buses fournies avec la cartouche. La cartouche est réutilisable pendant une période de trois mois, évitant ainsi toute perte de résine. La cartouche est livrée avec trois buses qui permettent des applications précises et en installations verticales.

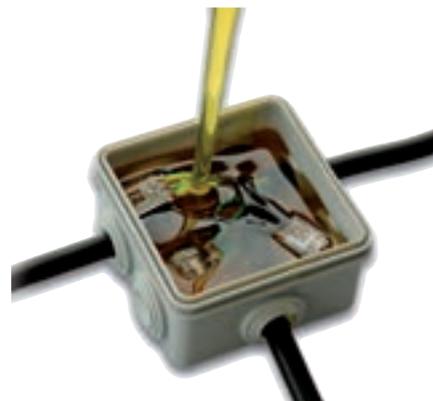

Vidéo d'installation

Référence	Contenance	Code commande
Easy 290 - Résine 8882	900 ml	88601

## Résine démontable 8882 en sachets

**Description :** La résine 8882 est conditionnée en sachets bi-composants de différentes tailles, permettant ainsi le remplissage de boîtes de différente taille.

Référence	Contenance	Code commande
Sachet A	90 ml	88594 (2 sachets)
Sachet B	292 ml	88597
Sachet C	385 ml	88595
Sachet D	659 ml	88596
Sachet F	1648 ml	88598
Seau contenant deux sachets	8333 ml	88600



Forme	Diamètre ou longueur	Largeur	Hauteur	Résine démontable Résine 8882
	70		40	1 sachet de A
	80		45	0,5 sachet de E
	80	80	45	1 sachet de E
	105	105	55	2 sachets de E
	170	105	70	3 sachets de C
	170	140	70	2 sachets de D
	210	170	70	2 sachets de F



## ► Résines

### Nombre de sachets de résine nécessaire pour remplir une boîte de dérivation

Forme	Diamètre ou Longueur	Largeur	Hauteur	Résine démontable	Résines permanentes		
				Résine 8882	Résine 40	Résine 1402 FR	Résine 2131
	70		40	1 sachet A	1 sachet A		1,5 sachet A
	80		45	0,5 sachet E	0,5 sachet B	0,5 sachet B	0,5 sachet B
	80	80	45	1 sachet E	1 sachet B	1 sachet C	1 sachet C
	105	105	55	2 sachet E	1,5 sachet C	1,5 sachet C	1,5 sachet C
	170	105	70	3 sachet C	3 sachet C	3,5 sachet C	3 sachet C
	170	140	70	2 sachet D	4 sachet C	4,5 sachet C	4 sachet C
	210	170	70	2 sachet F	8 sachet C	10 sachet C	9 sachet C

Résine démontable 8882			Résines permanentes - Nouvelle génération			
	Poids en g (contenance en ml)	Code Cde	Poids en g (contenance en ml)	Code cde Résine 40	Code cde Résine 1402 FR	Code cde Résine 2131
Taille A	82 g (90 ml)	88594	100,0 g (90 ml)	92800		92820
Taille E	266,0 g (292 ml)	88597				
Taille B			230,0 g (200 ml)	92801	92811	92821
Taille C	350,7 g (385 ml)	88595	426,0 g (370 ml)	92802	92812	92822
Taille D	600,3 g (659 ml)	88596				
Taille F	1501,26 g (1648 ml)	88598				

## ► Accessoires de raccordement QSLV-M

### Compatibilité connecteurs manchon cuivre 3M - MBT CU

page 80 du catalogue

Section admissible	Référence	Code commande	Référence de manchon QSLV-M
6 mm <sup>2</sup>	MBT CU 6	81455	Manchon QSLV-M-1 Code commande 91001
10 mm <sup>2</sup>	MBT CU 10	81456	
16 mm <sup>2</sup>	MBT CU 16	81457	
25 mm <sup>2</sup>	MBT CU 25	81458	
35 mm <sup>2</sup>	MBT CU 35	81459	
50 mm <sup>2</sup>	MBT CU 50	81460	
70 mm <sup>2</sup>	MBT CU 70	81461	
95 mm <sup>2</sup>	MBT CU 95	81462	Manchon QSLV-M-2 Code commande 91002
120 mm <sup>2</sup>	MBT CU 120	81463	
150 mm <sup>2</sup>	MBT CU 150	81464	
185 mm <sup>2</sup>	MBT CU 185	81465	
240 mm <sup>2</sup>	MBT CU 240	81466	

### Compatibilité raccords RSM 3M

page 80 du catalogue

Section admissible	Référence	Code commande	Référence de manchon QSLV-M
6 mm <sup>2</sup>			Manchon QSLV-M-2 Code commande 91002
10 mm <sup>2</sup>			
16 mm <sup>2</sup>	RSM 10-95	1176178	
25 mm <sup>2</sup>			
35 mm <sup>2</sup>			
50 mm <sup>2</sup>			
70 mm <sup>2</sup>			
95 mm <sup>2</sup>	RSM 50-240	1176180	
120 mm <sup>2</sup>			
150 mm <sup>2</sup>			
185 mm <sup>2</sup>			
240 mm <sup>2</sup>	RSM 300-630	1176181	
300 mm <sup>2</sup>			
400 mm <sup>2</sup>			
500 mm <sup>2</sup>			
630 mm <sup>2</sup>			

**Nouveau**