

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1006.000

# Coffrets électriques AX en acier inoxydable

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1006.000 - Coffrets électriques AX en acier inoxydable

Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.

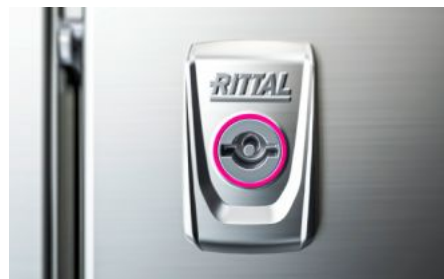

## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | AX 1006.000                                                                                                                                                                                 |
| Matériau                                 | Coffret : acier inoxydable<br>Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Finition                                 | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Plaque de montage : zinguée                                                                                     |
| Composition de la livraison              | Coffret avec porte(s) - angle d'ouverture 130°<br>Plaque de montage<br>Serrure : panneton double de 3 mm                                                                                    |
| Indice de protection NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12                                                                                                                                           |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type selon la norme UL 50E                    | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12                                                                                                                |
| Code IK                                       | IK10                                                                                                                                                             |
| Dimensions                                    | Largeur: 380 mm<br>Hauteur: 380 mm<br>Profondeur: 210 mm                                                                                                         |
| Épaisseur de matériau de la porte             | 1,5 mm                                                                                                                                                           |
| Épaisseur du coffret                          | 1,25 mm                                                                                                                                                          |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2 mm                                                                                                                                                             |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)    | 330 mm x 355 mm                                                                                                                                                  |
| Nombre de portes                              | 1                                                                                                                                                                |
| Verrouillage                                  | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm<br>Material lock: Fonte de zinc |
| Matériau de base                              | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)                                                                                                                               |
| Unité d'emballage                             | 1 p.                                                                                                                                                             |
| Poids net                                     | 9                                                                                                                                                                |
| Poids brut                                    | 9.115                                                                                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier                      | 94032080                                                                                                                                                         |
| EAN                                           | 4028177814950                                                                                                                                                    |
| E-Number Sweden                               | E3465122                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                                        | EC000261                                                                                                                                                         |
| ETIM 8                                        | EC000261                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                                    | 27180101                                                                                                                                                         |

# Approbation

---

Approbation

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité