


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2566.200**

# Plaques passe-câbles modulaires en plastique

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.200 - Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.

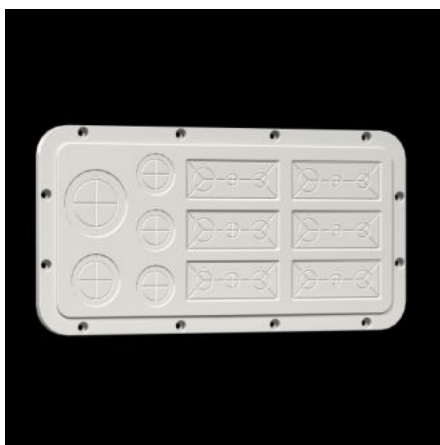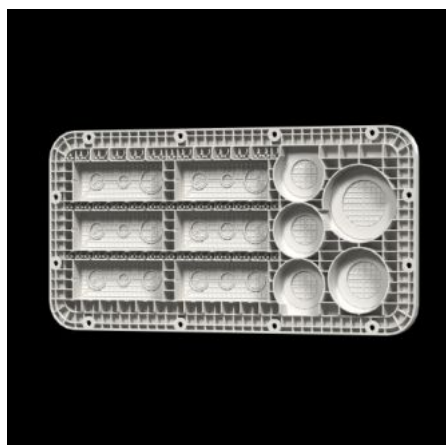

## Caractéristiques

|                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                 | SZ 2566.200                                                                                                                                                                                                                  |
| Description produit                       | Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire. |
| Matériau                                  | Matière plastique selon UL 94-V0                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                     |
| Number of rectangular cutouts information | 1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format                                                                                                                                                     |
| Number of rectangular cutouts             | 6                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarque                                  | L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.                                                                                                                                  |

# Caractéristiques

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre d'empreintes métriques<br>préestampées | 4 x M12                                 |
|                                               | 5 x M16                                 |
|                                               | 5 x M20                                 |
|                                               | 4 x M25                                 |
|                                               | 1 x M32                                 |
|                                               | 1 x M40                                 |
|                                               | 1 x M50                                 |
| Dimensions                                    | Largeur: 401 mm<br>Profondeur: 221 mm   |
| Convient à                                    | Type de coffret: AX                     |
| Plaque passe-câbles                           | Taille: 6                               |
| Plage de température de<br>fonctionnement     | -40 °C...80 °C                          |
| Indice de protection IP selon CEI<br>60 529   | IP 66 sous réserve de montage approprié |
| Type selon la norme UL 50E                    | Type 1<br>Type 12                       |
| Number knockouts                              | 4                                       |
|                                               | 5                                       |
|                                               | 5                                       |
|                                               | 4                                       |
|                                               | 1                                       |
|                                               | 1                                       |
|                                               | 1                                       |
| Metric diameter                               | M12                                     |
|                                               | M16                                     |
|                                               | M20                                     |
|                                               | M25                                     |
|                                               | M32                                     |
|                                               | M40                                     |
|                                               | M50                                     |
| Unité d'emballage                             | 1 p.                                    |
| Poids net                                     | 0.5                                     |
| Poids brut                                    | 0.56                                    |
| Numéro du tarif douanier                      | 39269097                                |

## Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177938441 |
| ETIM 9     | EC000211      |
| ETIM 8     | EC000211      |
| ECLASS 8.0 | 27142421      |

## Approbation

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Approbation | UL + C-UL - FT TA |
|-------------|-------------------|