


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

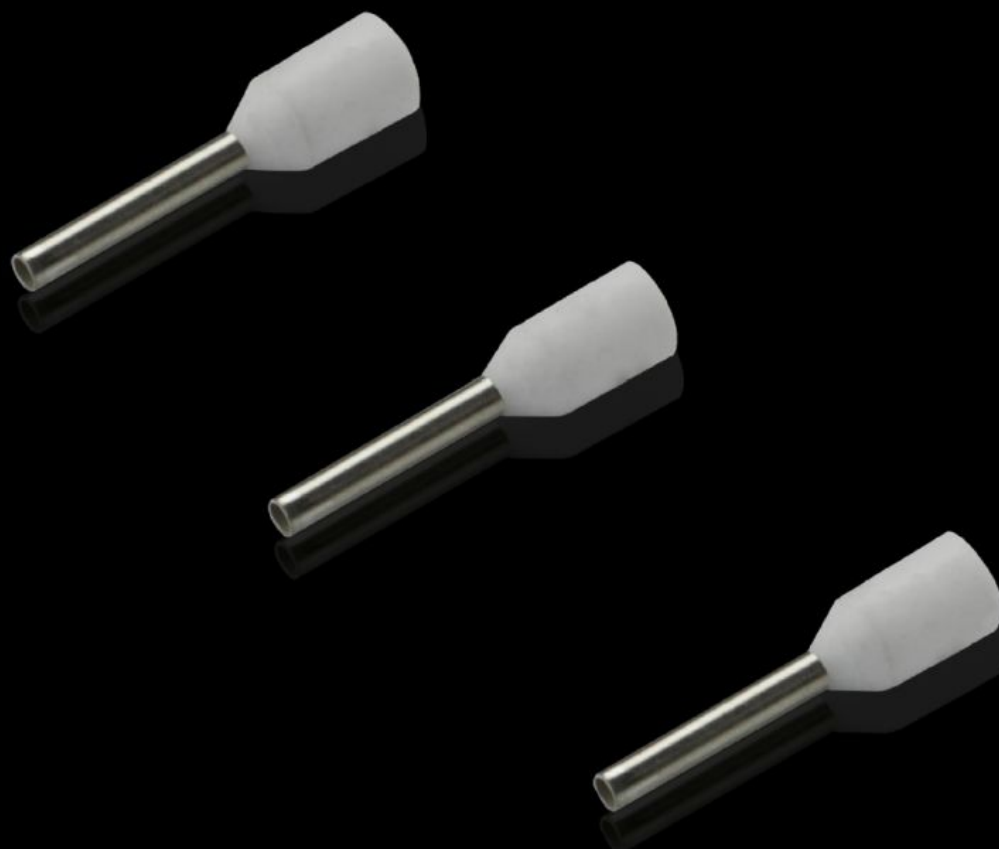

## AS 4050.742 Embouts

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.742 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AS 4050.742                                                                                                                                                                                                   |
| Description produit         | Avec collerette en plastique.                                                                                                                                                                                 |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C                                                                                                                                                                         |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène                                                                                                                                             |
| Couleur                     | blanc                                                                                                                                                                                                         |
| Longueur                    | 8 mm                                                                                                                                                                                                          |
| AWG                         | 20                                                                                                                                                                                                            |
| Diamètre interne            | 2,9 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Pour section                | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           |
| Code couleurs DIN           | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Multinorm                   | Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.<br>Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Format de livraison         | isolés                                                                                                                                                                                                        |
| Unité d'emballage           | 500 p.                                                                                                                                                                                                        |
| Poids net                   | 0.5                                                                                                                                                                                                           |
| Poids brut                  | 0.5                                                                                                                                                                                                           |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                         | 4028177805101                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                      | EC000005                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 8                      | EC000005                                                                                                                                                                                                      |

# Caractéristiques

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
|------------|----------|

# Approbation

---

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|