


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

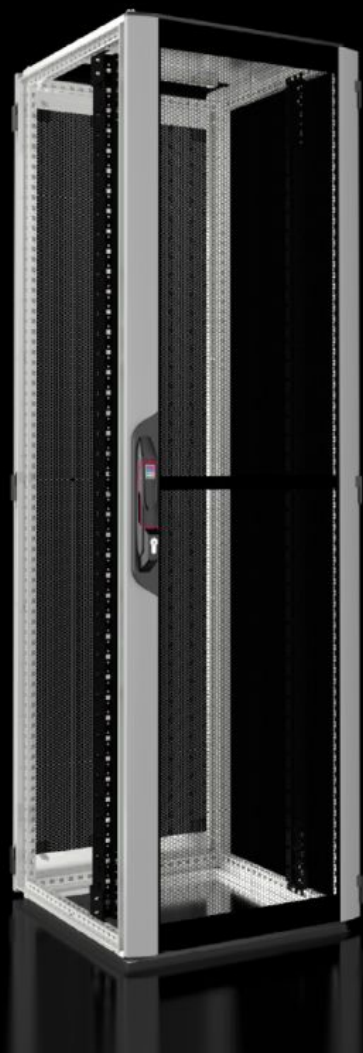

## VX 5307.114

## Baie réseau/serveur VX IT

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5307.114 - Baie réseau/serveur VX IT avec portes ajourées, avec montants 19" « standard »

Baie réseau/serveur VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle standard disponible dans différentes dimensions.



## Caractéristiques

|                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence      | VX 5307.114                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modèle         | avec fentes d'aération<br>standard<br>avec montants 19"                                                                                                                                                                                              |
| Matériau       | Tôle d'acier<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition       | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Équipement intérieur : laqué<br>Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre<br>Porte avant : aluminium anodisé peint                                                  |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur        | Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035<br>Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005<br>Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005<br>Poignée et charnières : RAL 9005 |

# Caractéristiques

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison                                      | <p>Ossature VX avec portes et toit</p> <p>Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°</p> <p>Porte ajourée en tôle d'acier à l'arrière (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)</p> <p>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E</p> <p>Montants 19"</p> <p>Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.</p> <p>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)</p> <p>25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)</p> <p>Palette IPPC</p> <p>Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération</p> <p>Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°</p> |
| Dimensions                                                       | <p>Largeur: 800 mm</p> <p>Hauteur: 2.000 mm</p> <p>Profondeur: 800 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unités de hauteur                                                | 42 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière | 150 mm / 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Installation position in 19" area                                | avant et arrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)      | 520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fixation 19"                                                     | vissé en haut et en bas sur l'entretoise transversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                                                           | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modèle de toit                                                   | en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles latérale sur toute la profondeur, des deux côtés, prévu pour tôle d'aération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle porte à l'arrière                                         | Porte ajourée à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle porte à l'avant                                           | Porte monobloc en aluminium avec aération et charnières à 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Caractéristiques

|                                                                      |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de montants                                                   | Montants 19" « standard » dans la baie VX IT                                                                                     |
| Modèle de base                                                       | à capot amovible                                                                                                                 |
| Modèle à niveau(x) 19"                                               | avant et arrière                                                                                                                 |
| Position de montage des montants                                     | Montants 19" à l'avant et à l'arrière                                                                                            |
| Charge admissible                                                    | 8 000N                                                                                                                           |
| Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416 | 8 000N                                                                                                                           |
| Remarque                                                             | L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. |
| Matériau de base                                                     | Tôle d'acier                                                                                                                     |
| Unité d'emballage                                                    | 1 p.                                                                                                                             |
| Poids net                                                            | 76.72                                                                                                                            |
| Poids brut                                                           | 89.8                                                                                                                             |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                                | 221,2 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                          |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone                | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit        |
| EAN                                                                  | 4028177944947                                                                                                                    |
| ETIM 9                                                               | EC002499                                                                                                                         |
| ETIM 8                                                               | EC002499                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                                                           | 27180207                                                                                                                         |

## Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Certificats | Finition           |

# Approbation

---

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK