
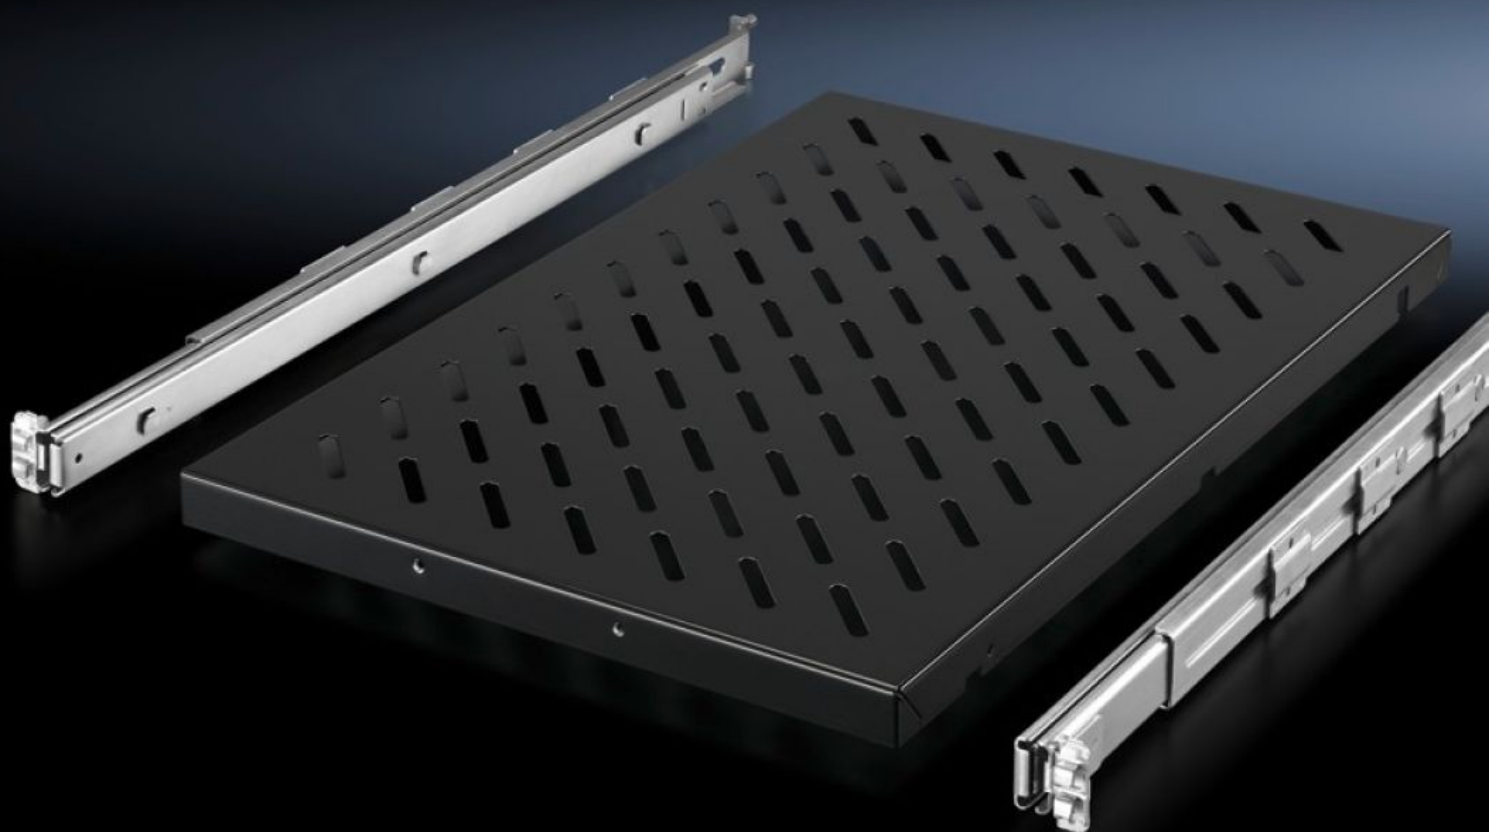


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.715

Tablette extractible

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.715 - Tablette extractible pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19".

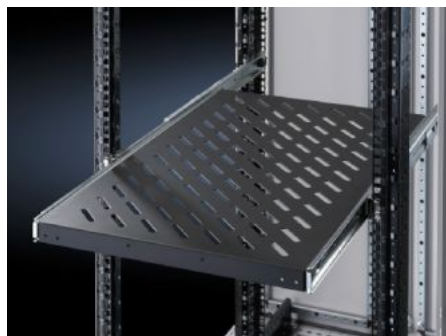

Caractéristiques

Référence	DK 5501.715
Description produit	Pour le montage entre deux plans de fixation 19", sur les montants 19" ou sur les cadres de montage 19".
Avantages	Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire Autobloquant Extraction complète
Domaines d'application	Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19" personnalisés
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Tablette : laquée Rails télescopiques / Kit de montage : zingués
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Tablette ajourée Glissières télescopiques avec accessoires de montage Matériel de fixation inclus
Domaines d'application	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
Charge admissible	100 kg

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 419 mm Profondeur: 500 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT TE
Écartement entre les plans 19"	400 - 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6.7
Poids brut	7
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177679153
E-Number Sweden	E7239596
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261