
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



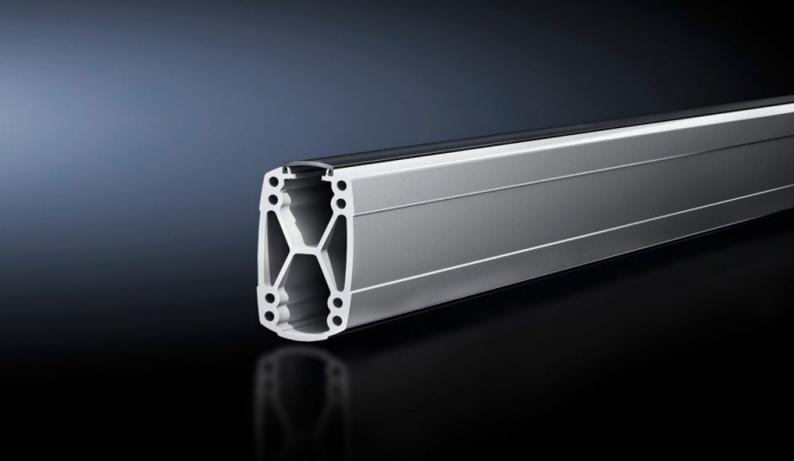

CP 6218.210 Profilé porteur CP 180

État: 1/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



CP 6218.210 - Profilé porteur CP 180 à capot amovible

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance maximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte supérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. ex. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.

Caractéristiques

ixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis utotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de araudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé our la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec ches, à fermer avec un couvercle. Profilés en X pour une résistance naximale avec goulottes spacieuses pour les câbles. La goulotte upérieure est prévue pour les câbles avec fiches grand format (p. x. DVI ou VGA) et utilisable dans l'ensemble du système.
A. DVI OU VOA) et utilisable ualis reliserrible uu systeme.
rofilé porteur : profilé en aluminium extrudé ecouvrement : matière plastique
rofilé porteur : RAL 7035 apot : RAL 7024
rofilé porteur ouvercle encliquetable
☑ 000mm
argeur: 90 mm lauteur: 160 mm ongueur: 2.000 mm
p.
1.442
0.574
2.571
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

EAN	4028177683853	
ETIM 9	EC000882	
ECLASS 8.0	27400556	

Approbation

Explications Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3