


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

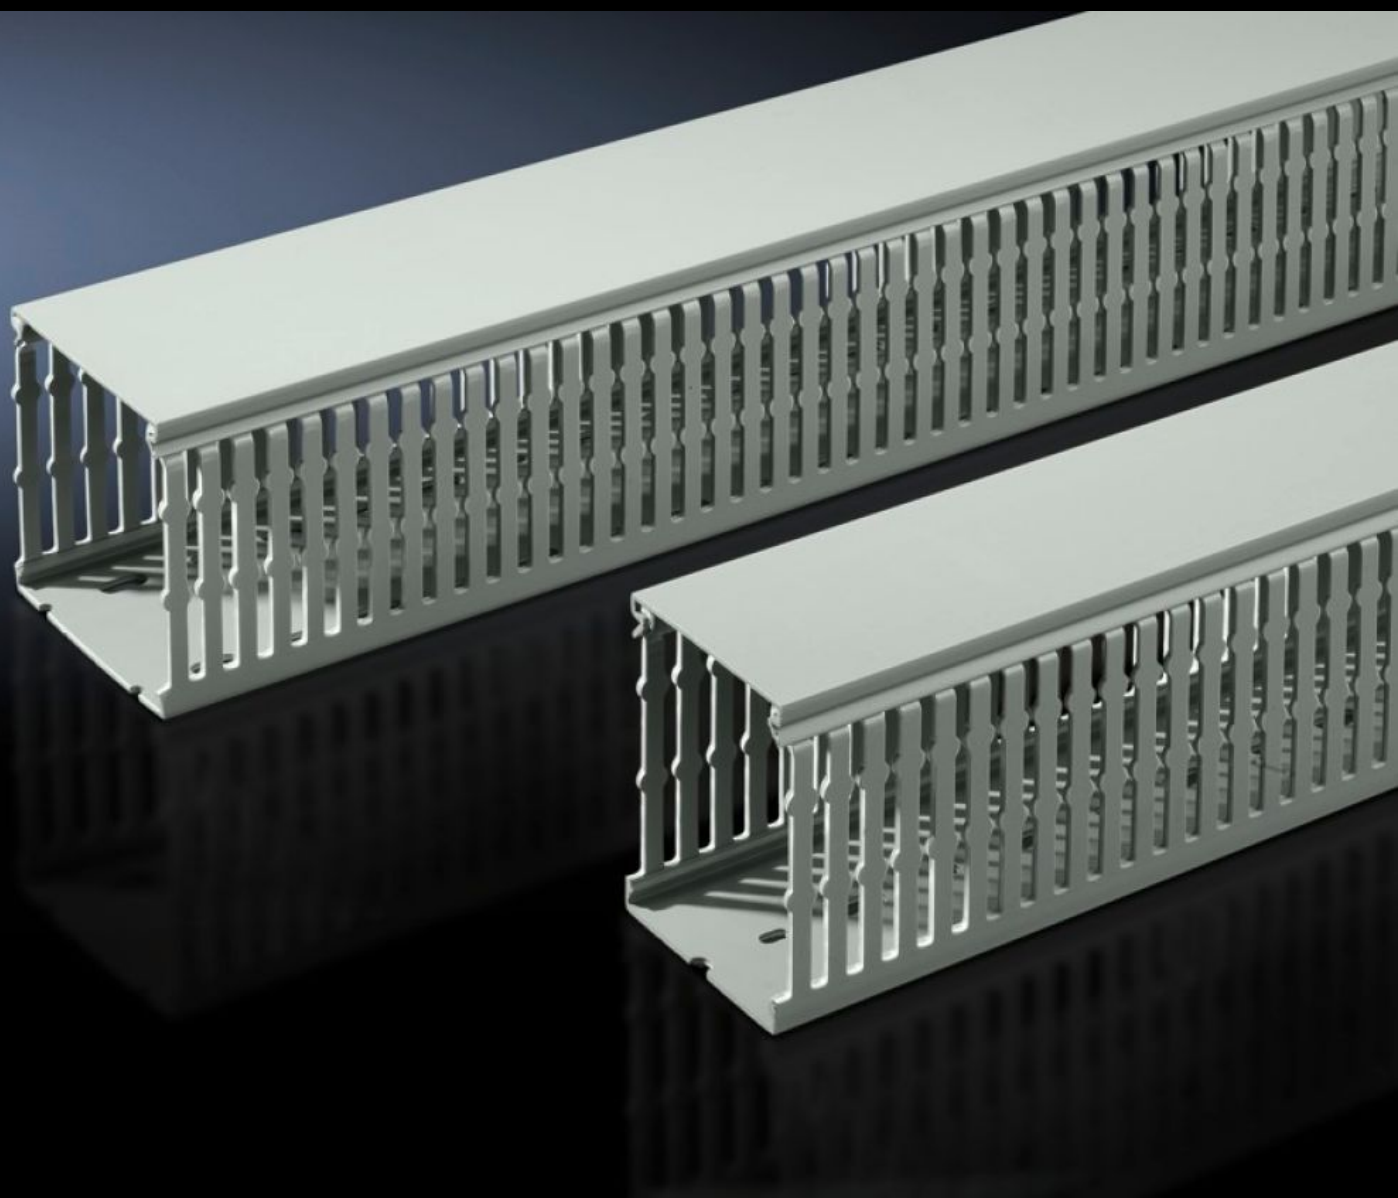

## TS 8800.755

### Goulotte de câblage

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.755 - Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | TS 8800.755                                                                                                                                                                                                      |
| Modèle                      | pour plaques de montage<br>pour le montage dans les perforations VX                                                                                                                                              |
| Description produit         | Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles. |
| Matériau                    | PVC durci<br>Difficilement inflammable, autoextinguible<br>Résistance thermique jusqu'à +60 °C                                                                                                                   |
| Couleur                     | Proche RAL 7030                                                                                                                                                                                                  |
| Composition de la livraison | Goulotte de câbles avec couvercle                                                                                                                                                                                |
| Bar width                   | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Slot width                  | 4,5 mm                                                                                                                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilités de montage  | <p>Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage</p> <p>Lorsque la plaque de montage est montée alignée avec l'ossature de l'armoire (position de montage <math>\pm 0</math> mm), les goulottes de câblage horizontales sont bord à bord sur le même plan de travail avec les goulottes de câblage montées sur les profilés verticaux de l'armoire. Goulotte de câblage d'une largeur de 50 mm pour armoires VX25 individuelles ou d'extrémité de rangée avec panneau latéral à fixer sur le profilé vertical à gauche et à droite à côté de la plaque de montage</p> |
| Remarque                 | Peut être recoupé pour les autres dimensions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions               | Largeur: 50 mm<br>Profondeur: 80 mm<br>Longueur: 2.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unité d'emballage        | 18 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids net                | 18.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numéro du tarif douanier | 39259020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                      | 4028177919648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                   | EC000012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0               | 27400703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|