


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

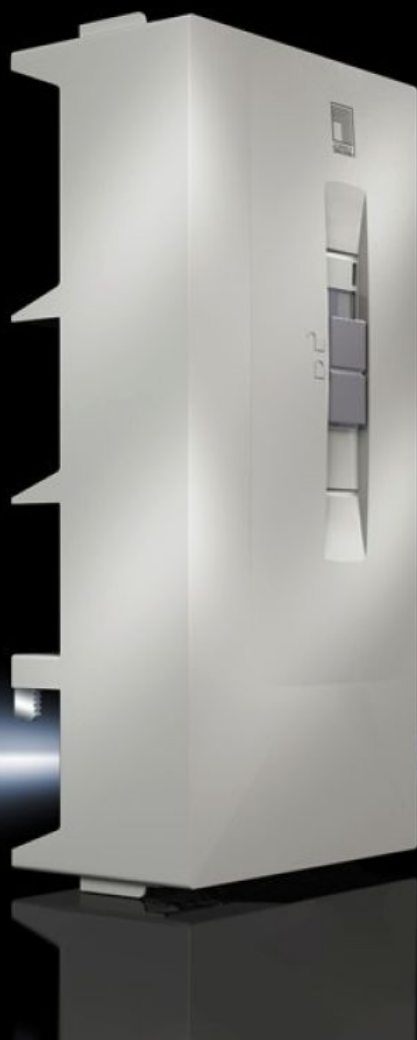

## SV 9342.254

## Adaptateurs de raccordement

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.254 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

## Caractéristiques

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                 | SV 9342.254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau                                                                  | Recouvrement : ABS<br>Châssis : polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Courant nominal max.                                                      | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tension nominale                                                          | 690 V, 4~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valeurs électriques UL (SCCR)                                             | 50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 250 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 250 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 400 A, JDDZ/7                                                                                      |
| Départ de ligne                                                           | par le haut / par le bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pour jeux de barres avec entraxe                                          | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                                                  | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.<br>Homologation UL valable uniquement pour les applications AC<br>La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Nombre de pôles                                                           | 4 pôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions                                                                | Largeur: 118 mm<br>Hauteur: 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout | 35 - 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires                         | 35 - 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Caractéristiques

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Convient aux jeux de barres                             | Hauteur: 5, 10 mm |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 18,5 x 15,5 mm    |
| Unité d'emballage                                       | 1 p.              |
| Poids net                                               | 1.17              |
| Poids brut                                              | 1.18              |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                             | 0.222             |
| Numéro du tarif douanier                                | 85369010          |
| EAN                                                     | 4028177536838     |
| ETIM 9                                                  | EC001531          |
| ECLASS 8.0                                              | 27370304          |

## Approbation

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Approbation  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK          |