


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

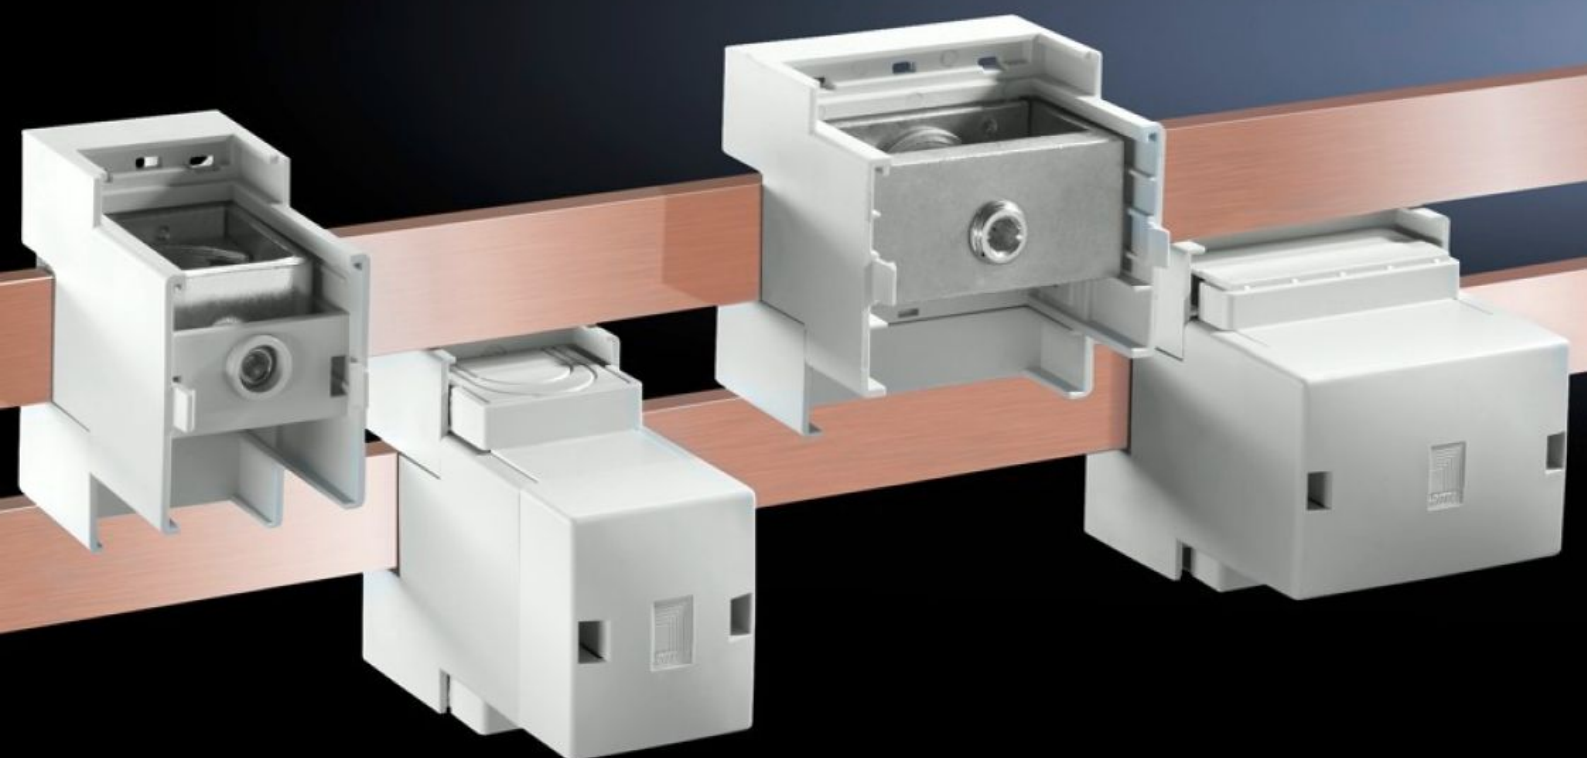

## SV 9342.321

## Blocs de raccordement

État: 1/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.321 - Blocs de raccordement

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées. Convient aux jeux de barres 12 x 5 jusqu'à 30 x 10 mm et PLS 800/1600.

## Caractéristiques

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                           | SV 9342.321                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description produit                                                 | Prévu pour jeux de barres 12 x 5 jusqu'à 30 x 10 mm et PLS 800/1600.                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau                                                            | Châssis : polyamide<br>Recouvrement : ABS<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                                                             | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composition de la livraison                                         | 3 bornes avec recouvrement                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)  | 65 x 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur) | 65 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Départ de ligne                                                     | par le haut / par le bas                                                                                                                                                                                                                                               |
| Courant nominal max.                                                | 1 600A                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valeurs électriques UL (SCCR)                                       | 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 1200 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7                                                                                                                                                            |
| Remarque                                                            | Une tension de régime nominale de 1000 V (AC) est atteinte avec une catégorie de surtension III.<br>Dans le cas d'une application avec des jeux de barres bipolaires (SV 9340.040), faire pivoter la borne de 180° pour le raccordement à la barre de mise à la terre. |
| Dimensions                                                          | Largeur: 85 mm<br>Hauteur: 88 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unité d'emballage                                                   | 3 p.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caractéristiques

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Poids net                   | 2.1           |
| Poids brut                  | 2.197         |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.136         |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095      |
| EAN                         | 4028177625266 |
| ETIM 9                      | EC002270      |
| ECLASS 8.0                  | 27400613      |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | ABS<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |