


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

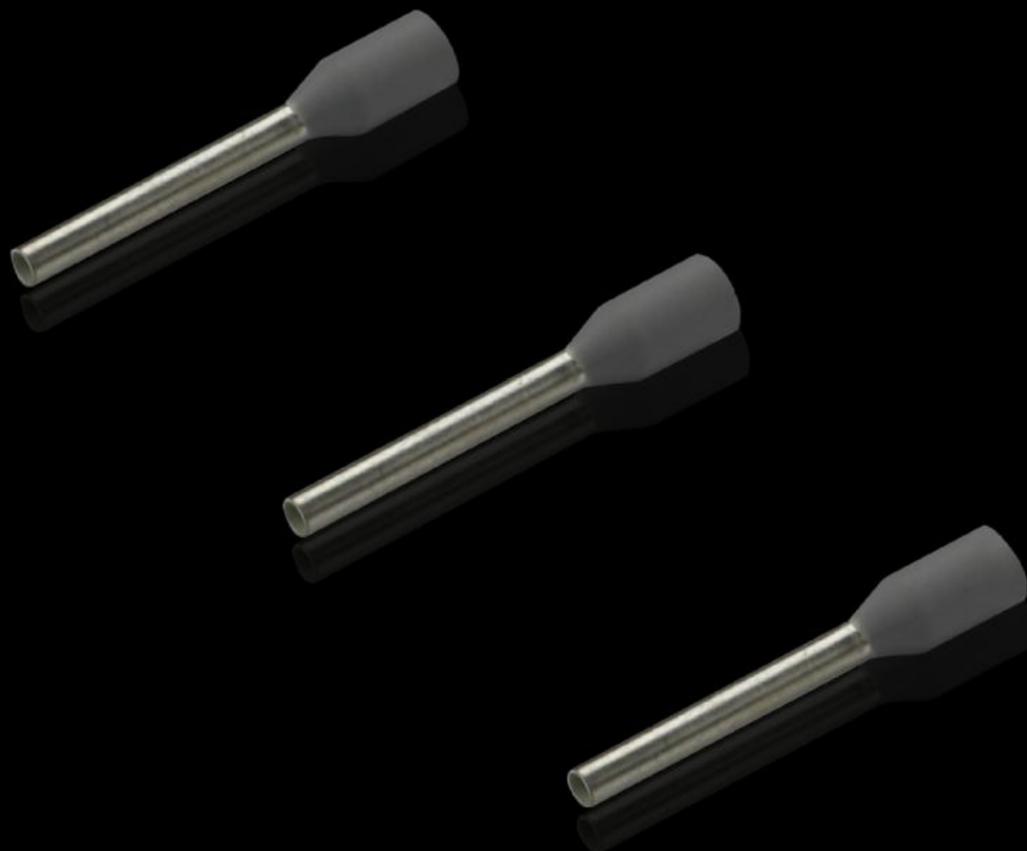

AS 4050.738 Embouts

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.738 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | AS 4050.738 |
| Modèle | pour réalisation manuelle |
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | gris |
| Longueur | 12 mm |
| AWG | 18 |
| Diamètre interne | 2,8 mm |
| Pour section | 0,75 mm ² |
| Code couleurs DIN | Oui |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Format de livraison | isolés (10 UE de 100 pièces) |
| Unité d'emballage | 1 ☒ 000p. |
| Poids/UE | 0,129 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| EAN | 4028177805064 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR