
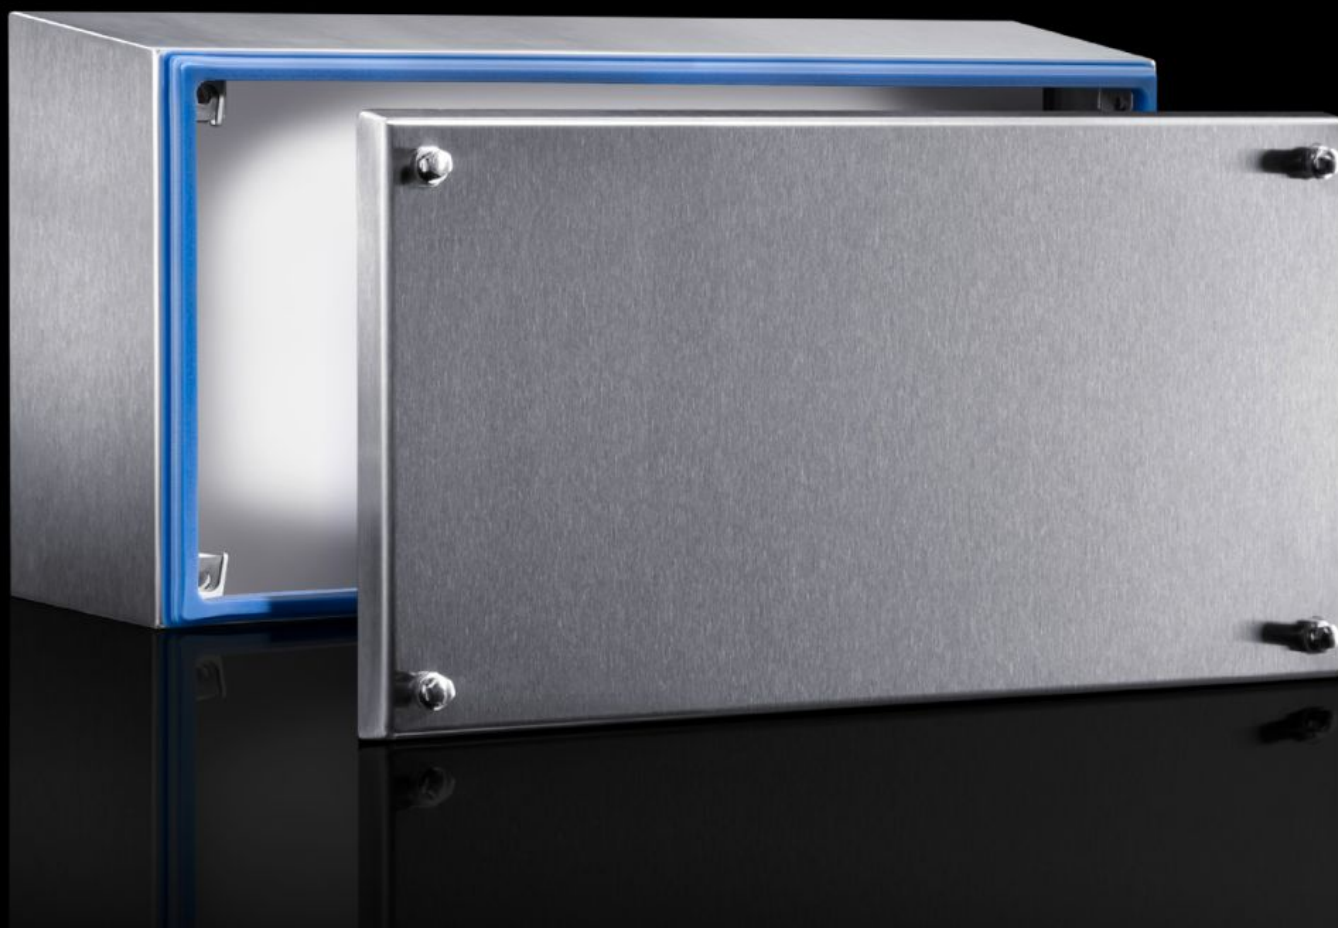


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1675.600

## Hygienic Design

État: 28/05/2024 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1675.600 - Hygienic Design Boîtier de jonction HD

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques

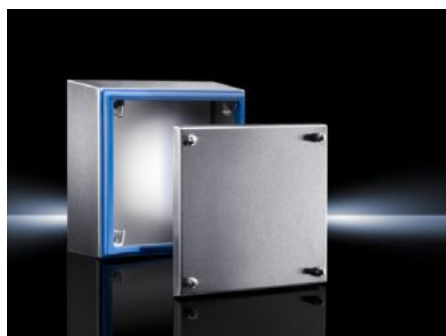

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | HD 1675.600                                                                                                                                                                                                                     |
| Modèle                      | Inclinaison du coffret de 3° vers l'avant                                                                                                                                                                                       |
| Matériau                    | Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm<br>Équerre de montage : tôle d'acier zinguée de 2,0 mm<br>Vis de fermeture : acier inoxydable<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Finition                    | Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010)                                                                                                                     |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Couvercle<br>Équerre de montage (montée)<br>Joint et vis de fermeture (inclus)                                                                                                                              |
| Dimensions                  | Largeur à l'avant: 400 mm<br>Largeur à l'arrière: 427 mm<br>Hauteur à l'avant: 200 mm<br>Hauteur à l'arrière: 227 mm<br>Profondeur: 120 mm                                                                                      |
| Code IK                     | IK08                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériau de base            | Acier inoxydable                                                                                                                                                                                                                |

## Caractéristiques

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9               |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13 |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13 |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                         |
| Poids/UE                                          | 5 kg                         |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080                     |
| EAN                                               | 4028177639775                |
| E-Number Sweden                                   | E3465104                     |
| ETIM 7.0                                          | EC002713                     |
| ECLASS 8.0                                        | 27180101                     |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)                                        |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |